

Guide d'utilisation rapide - AX PRO





CONTENU

- Déballage de l'AXPRO
- Connexion de l'AXPRO
- Ajout des périphériques
 (Produits concernés : Clavier, Badges, Télécommande, PIRCAM Int/Ext, Sirènes, Contact Magnétique, PIR et Bouton d'Urgence)
- Fonctionnement via Hik-Connect (Réglage de la zone, comment armer / désarmer, partage de périphériques, fonctionnement du système, SMS et appels et vérification vidéo)



Famille de produits AX PRO

HIKVISION®



AX PRO Accessoire



Aremement



RF Répétiteur



Sounder intérieur/extérieur



I/O Transmitteur



12V PSU



PIR/Dual-tech



Contact magnétique





Bouton panique



Détecteur intérieur

Bris de verre



PIRCAM



Détecteur d'environnement



Détecteur de fumée

Détecteur extérieur



Contact magnétique



Curtain PIR/DT



Tri-Tech Detector

App



Hik-ProConnect



Hik-Connect




Déballage

Modèle: DS-PWA96-M-WE






Accessoires

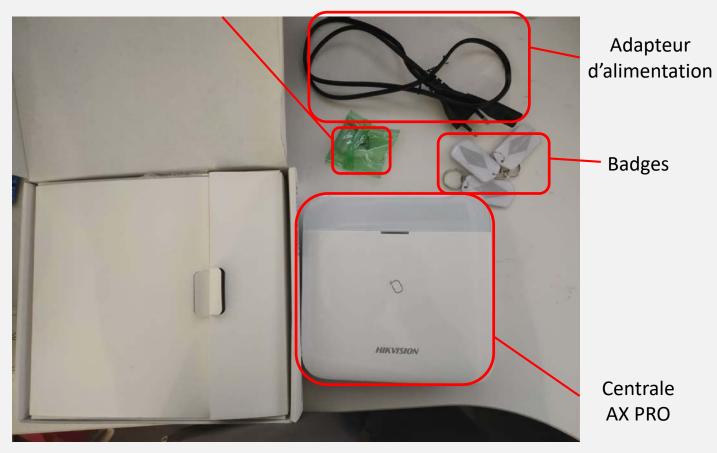

Déballage



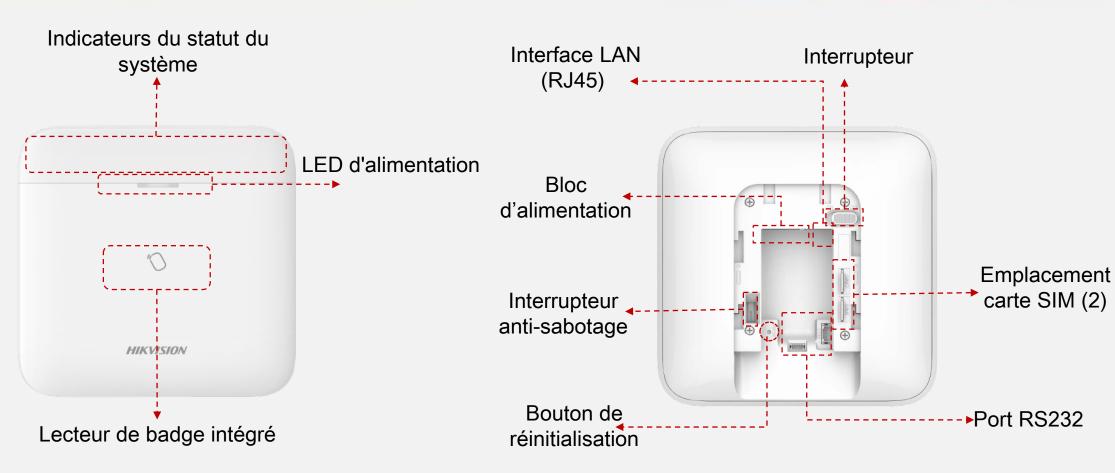

Face avant de l'AX PRO

Face arrière de AX PRO

HIK ISION

2

Activation / Connexion de l'AX PRO



Comment activer ou se connecter au cloud pour la première fois ?

Utilisez le Wi-Fi pour activer / connecter la centrale au Cloud


Utilisez le router pour activer / connecter la centrale au Cloud

Utilisez une carte SIM pour connecter la centrale au Cloud

Activez de l'AX PRO sur le page web local sans accès à Internet

Activation / Connection via Hik-Connect en WiFi

Dans un premier temps, connecter le téléphone au réseau Wi-Fi

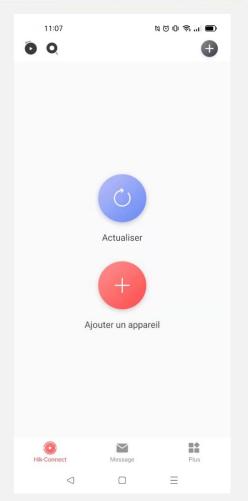


Appuyer sur 'Ajouter un appareil'



Scanner le QR code de l'appareil



Appuyer sur 'Suivant'

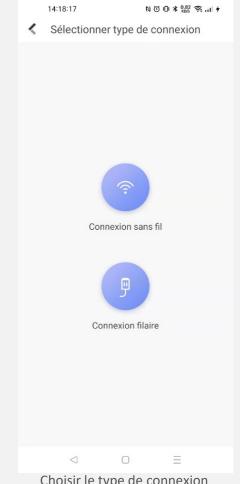


Choisir le type de connexion (nous sélectionnons connexion sans fil ici)

Activation / Connection via Hik-Connect en WiFi






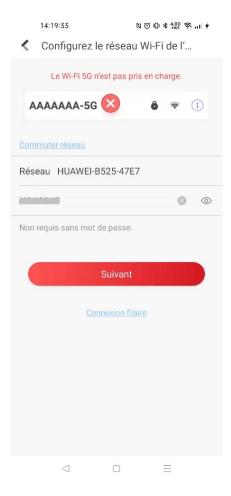

Configurer le Wi-Fi








Appuyer sur 'Se connecter à un réseau'

Activation / Connection via Hik-Connect en WiFi

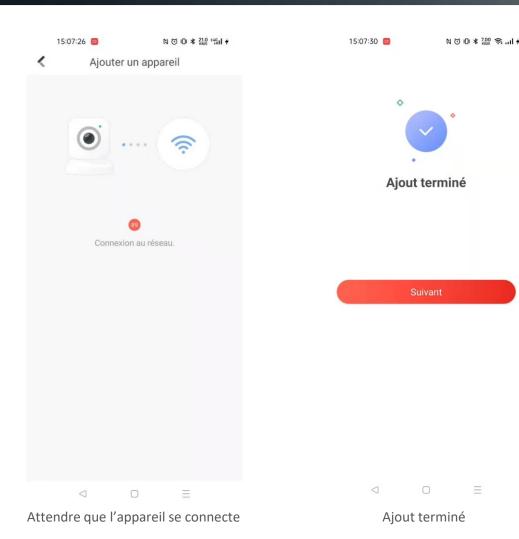







Vidéo didactique Ajouter l'appareil par Wi-Fi

Activation / Connection via Hik-Connect en filiaire





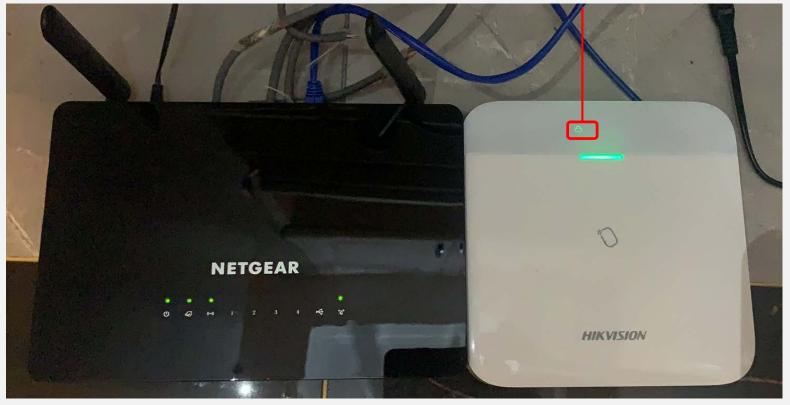

Activation / Connection via Hik-Connect en filiaire









Appuyez sur 'Ajouter un appareil' Scan

Scanner le QR code

Ajouter l'appareil

Vidéo didactique



Connexion au Cloud via une carte SIM

!! L'utilisation de la carte Sim n'est possible qu'après activation. !! Indicateur du Vous devez configurer l'APN de la carte Sim et d'autres informations dans la centrale avant de pouvoir utiliser le réseau cellulaire : statut du Cloud

Compatible avec les opérateurs principaux(Orange, Free, Bouygues etc.) en France. Aussi les Cartes M2M.



Carte Nano avec porte-cartes



Insérer la carte SIM dans l'emplacement prévu à cet effetc




Attendre que l'indicateur devienne vert

HIKVISION

Connexion à l'application Hik-Connect





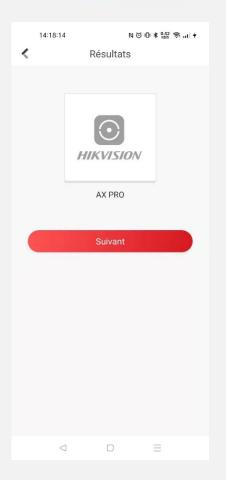



Appuyez sur 'Ajouter un appareil'


Scanner le QR code

Ajouter l'appareil

Vidéo didactique



Cette fonction n'est prise en charge qu'à partir de la version 1.2.7 du firmware

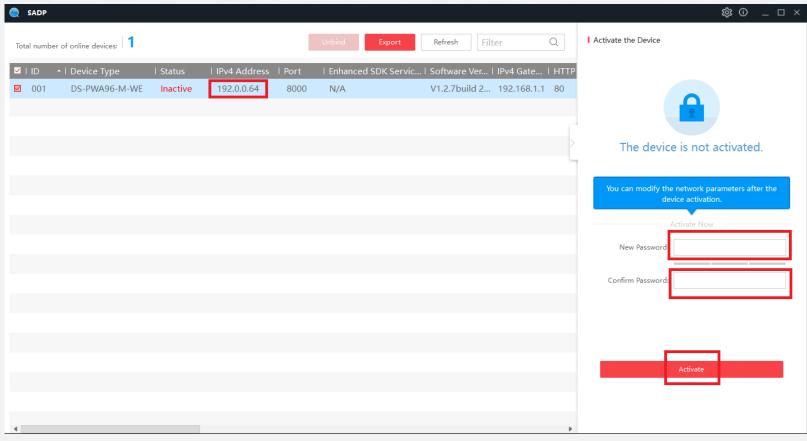


Connectez la centrale Axpro à l'ordinateur à l'aide d'un câble RJ45 ou ouvrez SADP avec la centrale sur le même segment de réseau que l'ordinateur pour trouver la centrale Axpro dans la liste des appareils en ligne.

Double-cliquez sur son adresse IP et il sautera automatiquement dans le navigateur et ouvrira l'écran de connexion, ou vous pouvez entrer son adresse IP manuellement dans le navigateur. Vous pouvez également définir le mot de passe de votre compte local directement dans SADP pour activer AX PRO.




Cette fonction n'est prise en charge qu'à partir de la version 1.2.7 du firmware

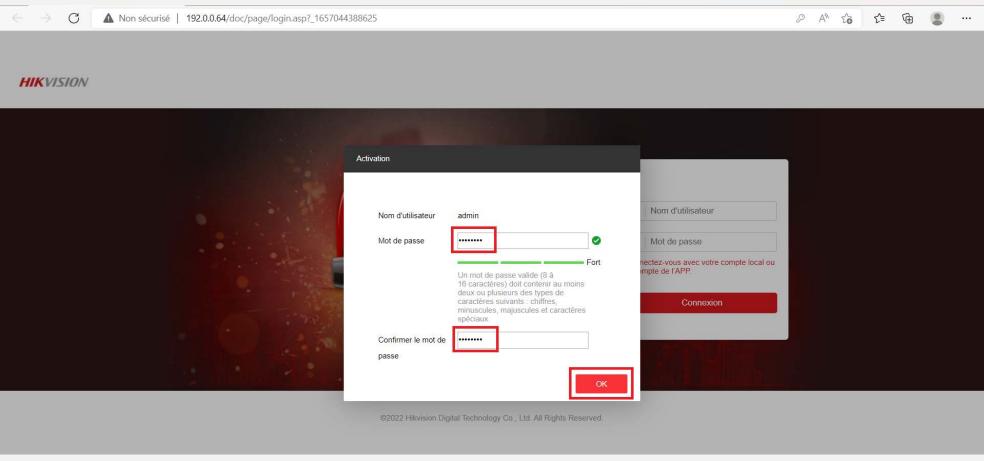

Une fois que vous êtes sur la page locale, une fenêtre pop-up apparaîtra pour vous demander de configurer le mot de passe de votre compte local, puis cliquez sur "OK".



Cette fonction n'est prise en charge qu'à partir de la version 1.2.7 du firmware

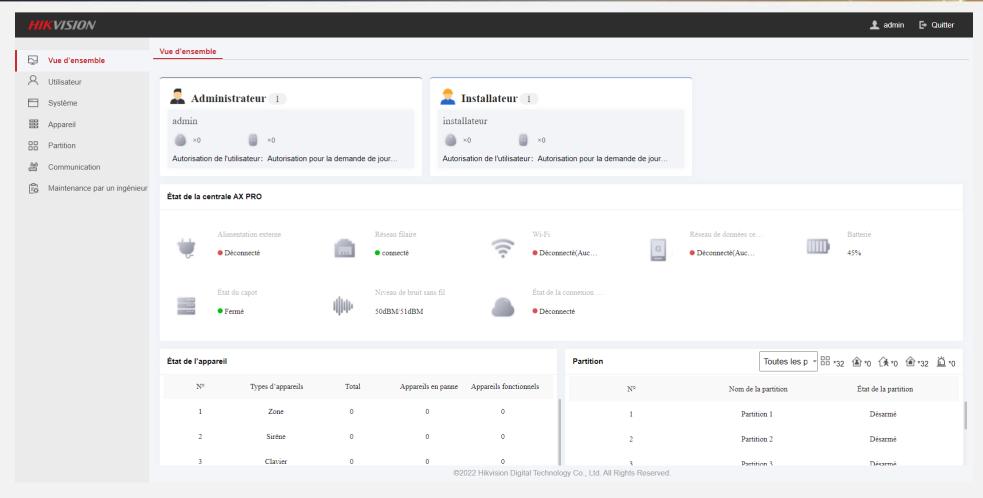

Cela vous redirigera automatiquement vers la page de configuration de l'AX PRO et l'appareil sera activé.



Cette fonction n'est prise en charge qu'à partir de la version 1.2.7 du firmware


HIKVISION



©2022 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

HIKYISION

Réinitialisation

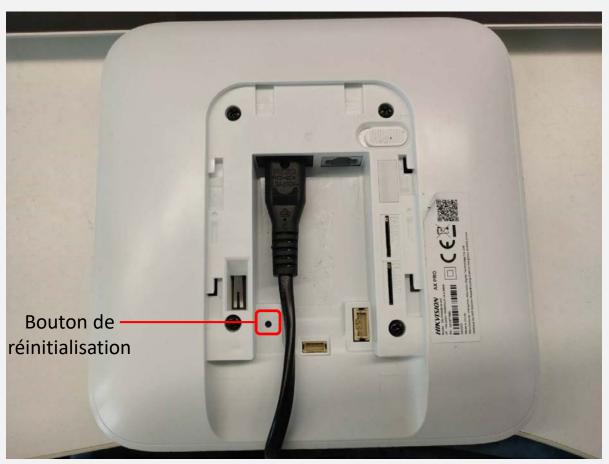



Appuyer le bouton de réinitialisation, et puis allumer la centrale. Maintener le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que le son apparaisse

Vidéo didactique

HIKVISION Ajout des périphériques

Dans cette partie, vous aurez sans doute besoin de

HIKWISION

Clavier sans-fil

Télécommande sans-fil

Badge

PIRCAM

Détecteur PIR

Contact magnétique sans-fil

Sirène d'extérieur sans-fil

Bouton d'urgence sans-fil

PIRCAM exterieur

Sirène interieur

Lecteur de Badge

Capteur de fumée

Répétiteur

DS-PK1-E-WE

DS-PKF1-WE

DS-PTS-MF

DS-PDPC12P-EG2-WE

DS-PDC15-EG2-WE

DS-PDMC-EG2-WE

DS-PS1-E-WE

DS-PDEB2-EG2-WE

DS-PDTT15AM-LM-WE + DS-PDCM15PF-IR

DS-PS1-I-WE

DS-PT1-WE


DS-PDSMK-S-WE

DS-PR1-WE



Ajout d'un clavier Déballage



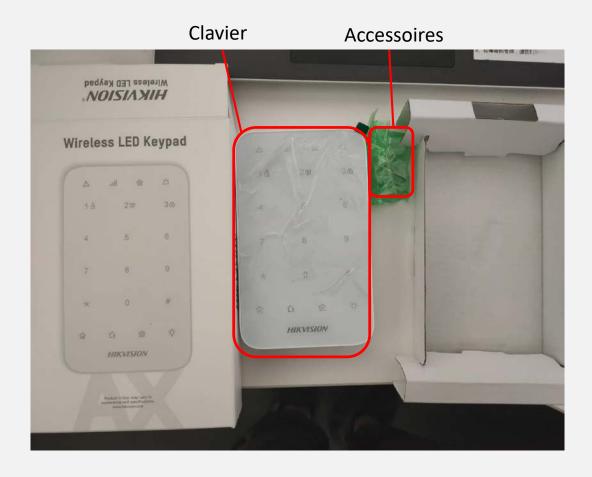

HIKVISION

Ajout d'un clavier

Nous préconisons d'ouvrir le clavier avant de l'ajouter






Interrupteur

HIKVISION

Ajout d'un clavier par code QR



Appuyer sur l'interface AX PRO pour configurer le site

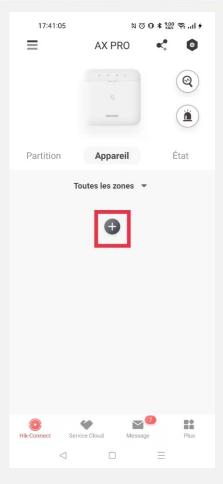


Appuyer sur '+' pour ajouter



Scanner le QR code du clavier



Allumer le clavier pour terminer

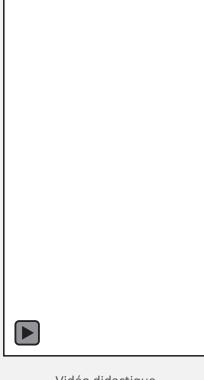

Vidéo didactique




Ajout d'un clavier par Numéro de série



Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit de l'écran de lecture du code QR pour saisir le numéro de série de l'appareil à ajouter.



Après avoir saisi le numéro de série, vous pouvez sélectionner le type de matériel.

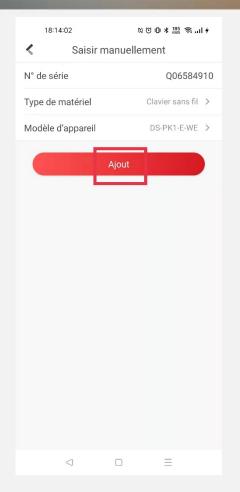


Scanner le QR code du clavier



Allumer le clavier pour terminer




Ajout d'un clavier par Mode d'inscription

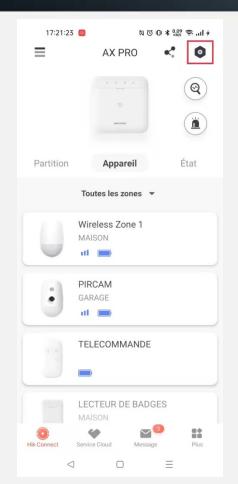

Appuyer sur le bouton de Paramètre pour configurer



Appuyer sur « Option du système »

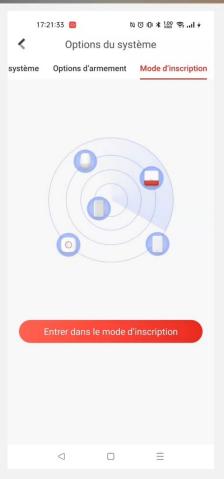

Entrer dans le mode d'inscription



Placer le clavier à proximité de la zone de balayage de la centrale, après quoi celle-ci affichera « Périphérique inscrit »



Ajout d'un clavier par Mode d'inscription






Vidéo didactique



*Tous les périphériques peuvent être ajoutés de cette manière

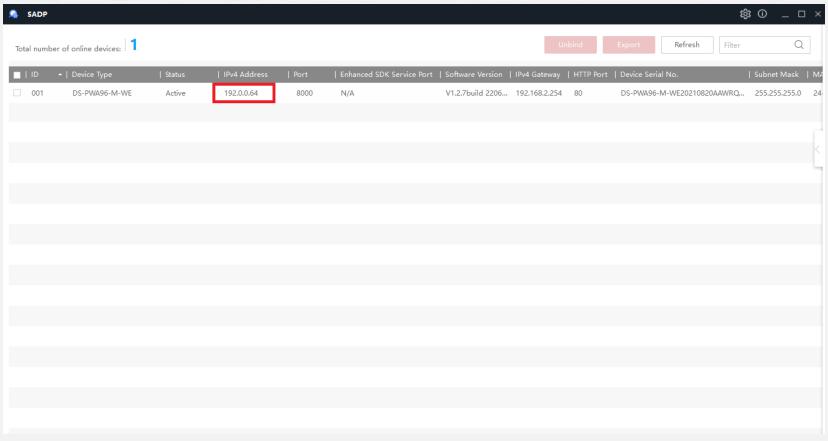


Connectez la centrale Axpro à l'ordinateur à l'aide d'un câble RJ45 ou ouvrez SADP avec la centrale sur le même segment de réseau que l'ordinateur pour trouver la centrale Axpro dans la liste des appareils en ligne.

Double-cliquez sur son adresse IP et il sautera automatiquement dans le navigateur et ouvrira l'écran de connexion, ou vous pouvez entrer son adresse IP manuellement dans le navigateur.



*Tous les périphériques peuvent être ajoutés de cette manière

Cette fonction n'est prise en charge qu'à partir de la version 1.2.7 du firmware

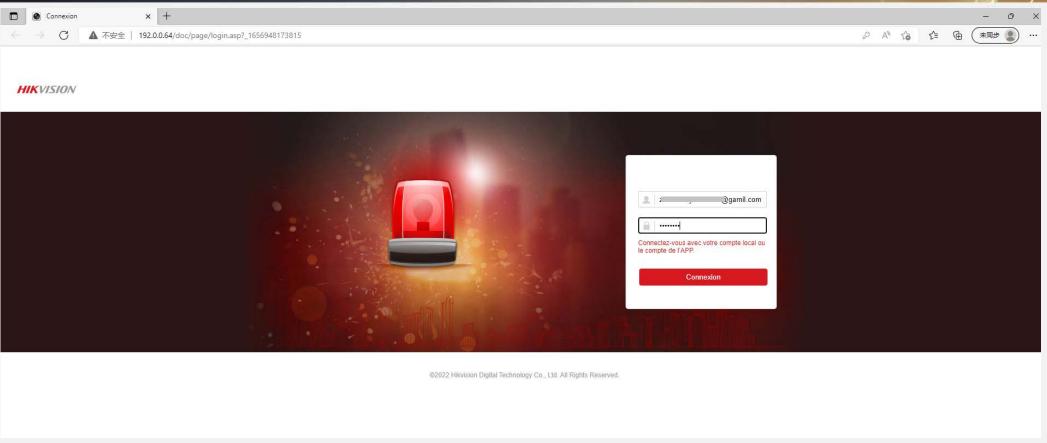


Connectez la centrale Axpro à l'ordinateur à l'aide d'un câble RJ45 ou ouvrez SADP avec la centrale sur le même segment de réseau que l'ordinateur pour trouver la centrale Axpro dans la liste des appareils en ligne.

Double-cliquez sur son adresse IP et il sautera automatiquement dans le navigateur et ouvrira l'écran de connexion, ou vous pouvez entrer son adresse IP manuellement dans le navigateur.



*Tous les périphériques peuvent être ajoutés de cette manière


Cette fonction n'est prise en charge qu'à partir de la version 1.2.7 du firmware

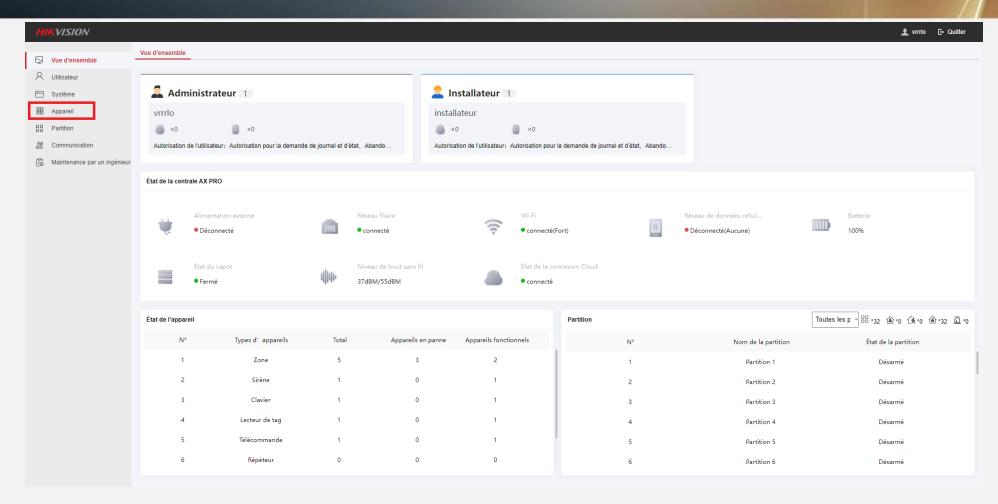

Connectez-vous au site Web d'AXpro et cliquez sur "Appareil" pour ajouter un périphérique.




*Tous les périphériques peuvent être ajoutés de cette manière ***Cette fonction n'est prise en charge qu'à partir de la version 1.2.7 du firmware***

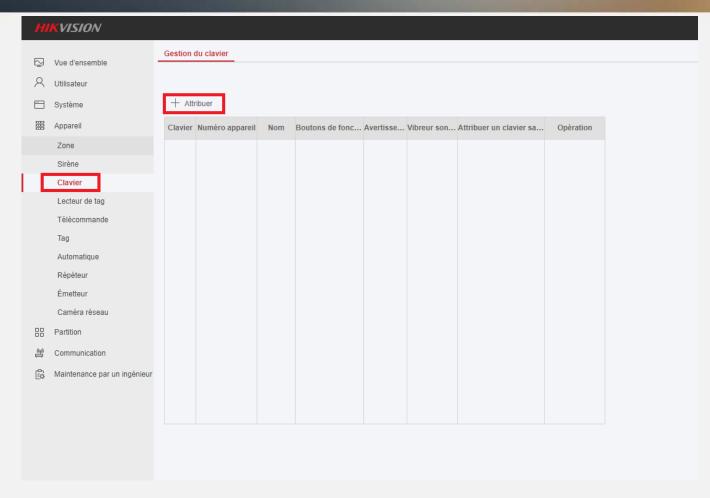

Le type de dispositif à ajouter ici est le clavier, donc on clique sur "Attribuer" dans la section "Clavier".



*Tous les périphériques peuvent être ajoutés de cette manière ***Cette fonction n'est prise en charge qu'à partir de la version 1.2.7 du firmware***

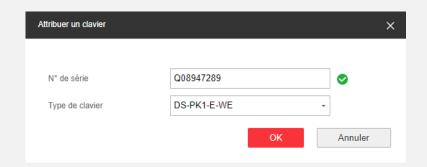

Lorsque vous attribuez un clavier, vous devez indiquer son numéro de série et sélectionner son modèle de dispositif, puis cliquer sur "OK" lorsque vous avez terminé.





Attendez la fin de l'attribution



*Tous les périphériques peuvent être ajoutés de cette manière


Cette fonction n'est prise en charge qu'à partir de la version 1.2.7 du firmware

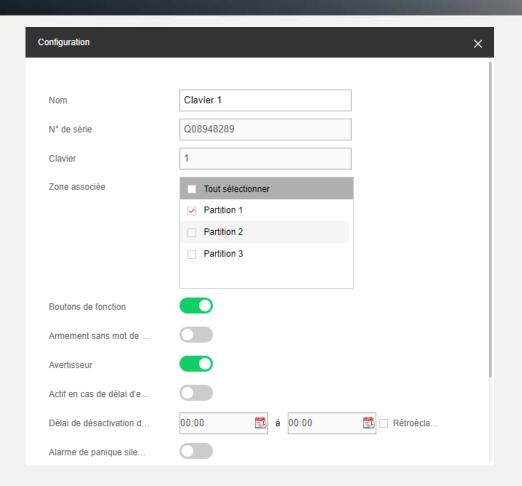

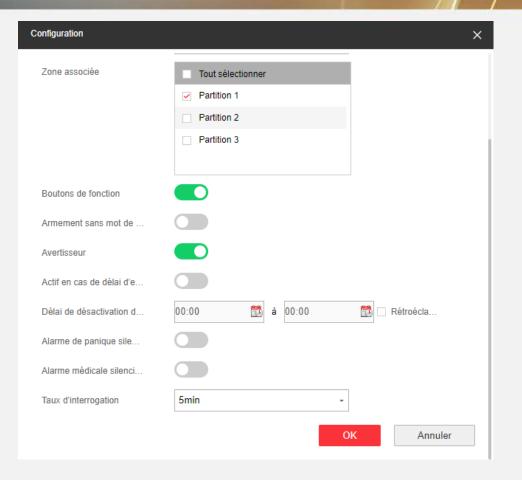




Configuration du clavier

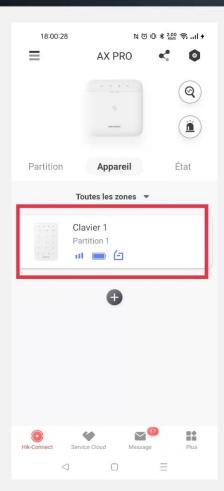

Appuyer sur '>' pour contrôler le statut

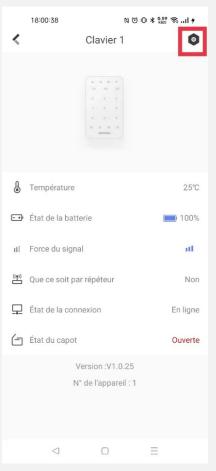


Appuyer sur le bouton de Paramètre pour configurer

18:00:44	N 10 10 ★ 0.17 🛜 1 +
Paramètres	
Clavier 1 ☑ N° de série :Q06584910	
Zone associée	Partition 1 >
Boutons de fonction	ON
En cas de désactivation, la fonction d'incendie/ assistance médicale/adresse publique ne fonctionnera pas.	
Armement sans mot de pa	asse
Si la fonction de traitement de l'armement est activée, elle ne sera pas disponible quand vous armerez les secteurs.	
Nombre maximal de tentatives ratées 3 >	
Durée de verrouillage	1min30s >
Rétroéclairage	ON
Alarme de panique silencie	euse OFF
Alarme médicale silencieu	se OFF
Avertisseur	OFF
◁ □	≡


Interface de configuration du clavier



Configuration du mot de passe

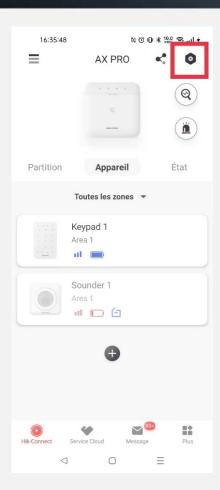

Appuyer sur le bouton de Paramètre pour configurer

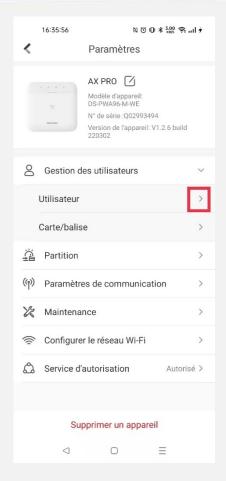

Appuyer sur '>' pour accéder à l'interface utilisateur



Appuyer sur l'interface utilisateur




Configuration du mot de passe




Appuyer sur '>' pour configurer le mot de passe



Saisir un mot de passe et appuyer sur OK

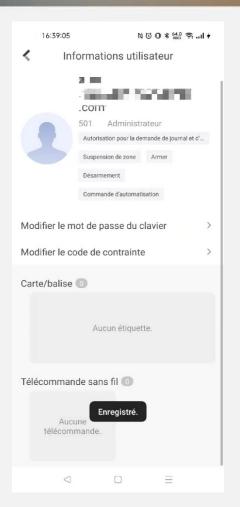

Mot de passe enregistré

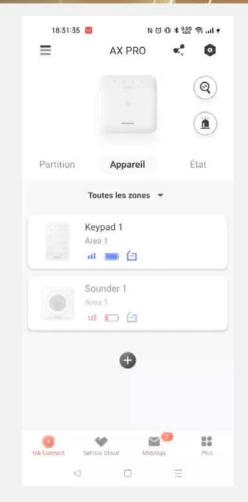

Vidéo didactique



Armement et désarmement via clavier




Appuyez sur ce bouton après avoir saisi votre mot de passe pour armer



Appuyez sur ce bouton après avoir saisi le mot de passe pour désarmer, si vous appuyez sur ce bouton et le maintenez enfoncé, l'alarme disparaîtra mais ne sera pas désarmée

Vidéos didactiques Armer en presence de panne & Aremement forcé

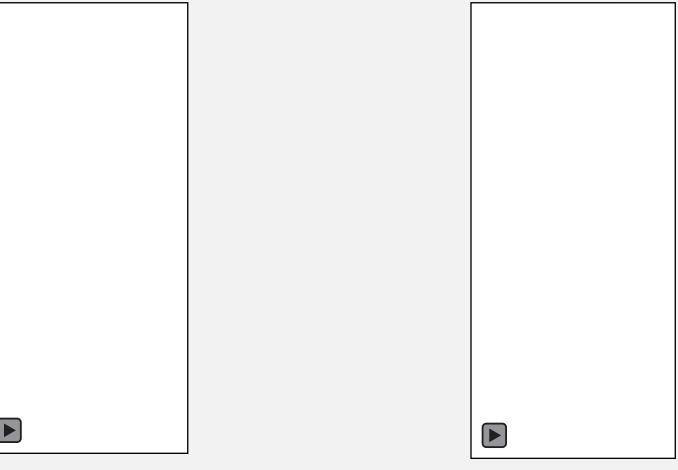

Armer en presence de panne

Aremement forcé

Vidéos didactiques pour armement et désarmement via clavier

(Armer en présence de panne fonction désactivée)



Entrez votre mot de passe et appuyez le bouton d'armement pour armer toutes les zones.



Entrez le mot de passe et appuyez longuement sur le bouton désarmé pour effacer l'alarme.



Entrez le mot de passe et appuyez brièvement sur le bouton de désarmement pour désarmer toutes les zones.

Vidéos didactiques pour armement et désarmement via clavier

(Armer en présence de panne fonction activée)



Entrez votre mot de passe et appuyez le bouton d'armement pour armer toutes les zones. S'il y a un défaut du système, vous verrez le voyant orange, mais vous pouvez toujours appuyer à nouveau sur le bouton d'armement pour continuer à armer.



Entrez le mot de passe et appuyez longuement sur le bouton désarmé pour effacer l'alarme.



Entrez le mot de passe et appuyez brièvement sur le bouton de désarmement pour désarmer toutes les zones.

Vidéos didactiques pour armement et désarment de la zone spécifiée via clavier

(Armer en présence de panne fonction activée)




Saisissez le mot de passe et appuyez sur le symbole dièse ou hashtag "#" et le numéro de zone, puis appuyez brièvement sur le bouton d'armement pour armer une zone spécifiée. S'il y a un défaut du système, vous verrez le voyant orange, mais vous pouvez toujours appuyer à nouveau sur le bouton d'armement pour continuer à armer.



Saisissez le mot de passe et appuyez sur le symbole dièse ou hashtag "#" et le numéro de zone, puis appuyez brièvement sur le bouton de désarmement pour désarmer une zone spécifiée.




Vidéos didactiques pour contrôler les Relais / Prises intelligentes

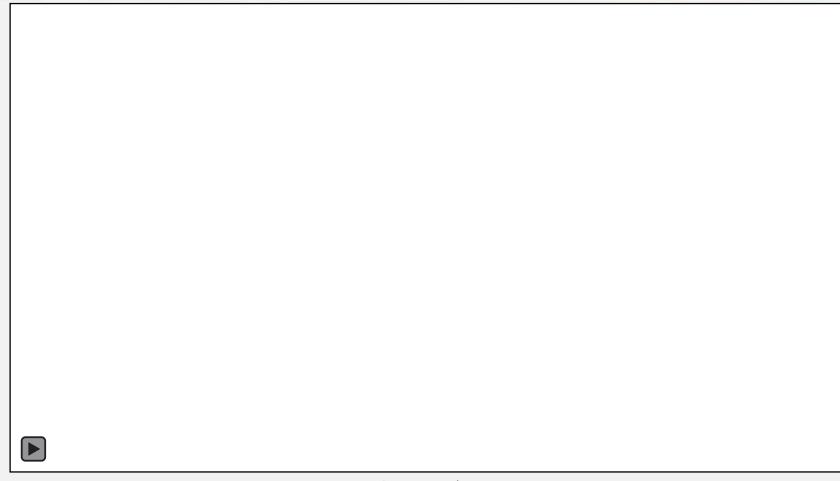



Ajout d'un clavier LCD

Déballage

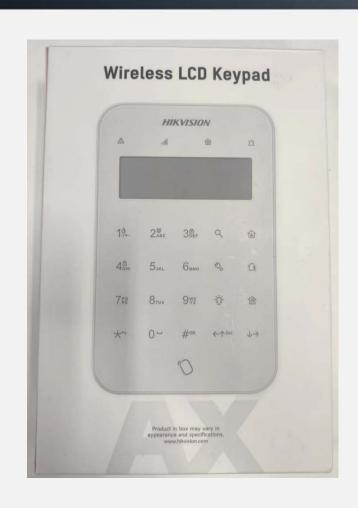





Ajout d'un clavier

Nous préconisons d'ouvrir le clavier avant de l'ajouter







Interrupteur

Ouvrir le clavier avec un tournevis


Ajout d'un clavier LCD

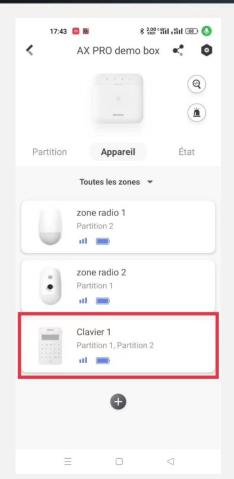

Appuyer sur l'interface AX PRO pour configurer le site

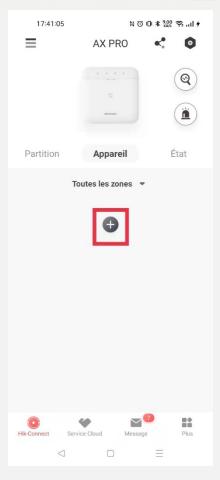


Appuyer sur '+' pour ajouter

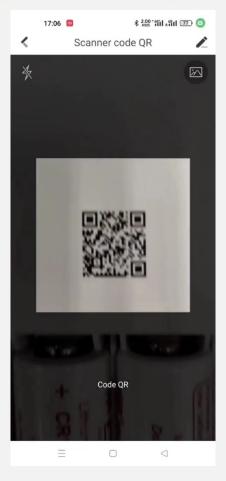

Scanner le QR code du clavier




Allumer le clavier pour terminer

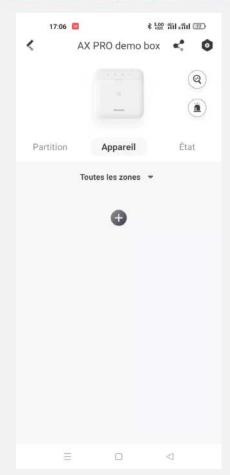

Vidéo didactique

HIKYISION

Configuration du clavier LCD

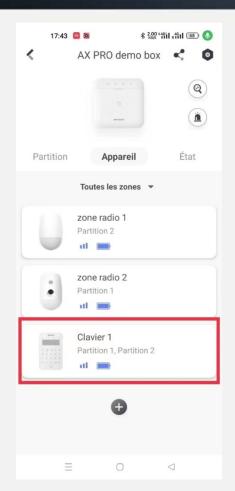

Appuyer sur '>' pour contrôler le statut



Appuyer sur le bouton de Paramètre pour configurer

17:43 ७ ७ १२०० भोग औ। ७ ८ ✓ Paramètres
Clavier 1 \(\subseteq \) N° de série :Q12068666
Zone associée Partition 1,Partition 2 >
Boutons de fonction
En cas de désactivation, la fonction d'incendie/ assistance médicale/adresse publique ne fonctionnera pas.
Mode de fonctionnement Simple >
Armement sans mot de passe OFF
Si la fonction de traitement de l'armement est activée, elle ne sera pas disponible quand vous armerez les secteurs.
Nombre maximal de tentatives ratées 3 >
Durée de verrouillage 1min30s ≯
Rétroéclairage
Luminosité du 0 2
Alarme de panique silencieuse OFF
≡ □ ⊲

17:43 🔟 🍯	\$ 3.00 46 R 11 67
< Paran	nètres
Rétroéclairage	ON
Luminosité du Davé numérique	• 2
Alarme de panique sile	ncieuse
Alarme médicale silenc	cieuse
Avertisseur d'alarme	ON
Vibreur sonore de boute	on ON
Délai avant réactivation	du pavé numé10s >
Actif sur le délai d'entré	e OFF
Taux d'interrogation	5min >
Nom de la société	HikVision >
Numéro de contact	0 >
Test de puissance	du signal
: Me trouver	
0 :1 1 !!	
= 0	


Interface de configuration du clavier



Introduction aux touches de clavier LCD Armement / Désarmement




Appuyez sur ce bouton après avoir saisi votre mot de passe pour armer

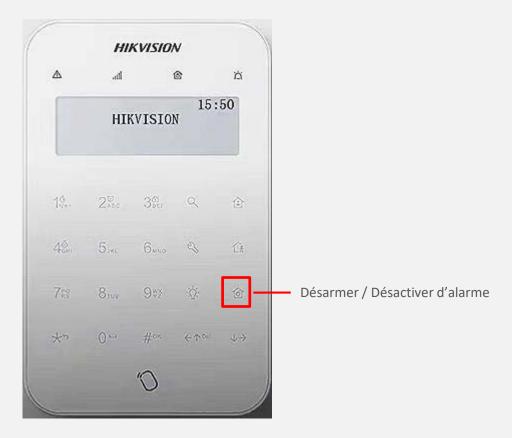


Appuyez sur ce bouton après avoir saisi le mot de passe pour désarmer, si vous appuyez sur ce bouton et le maintenez enfoncé, l'alarme disparaîtra mais ne sera pas désarmée



Vidéos didactiques Armer en presence de panne & Aremement forcé

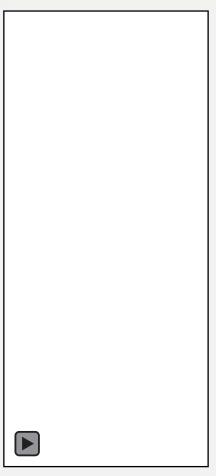

Armer en presence de panne

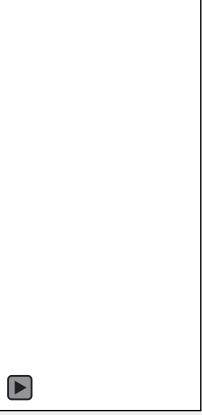

Aremement forcé



Armement et désarmement de la zone spécifiée avec le MDP



Après avoir entré le MDP, appuyez sur # pour confirmer l'opération, puis sélectionnez la partition et appuyez sur # pour confirmer l'armement.



Entrez le MDP et appuyez longuement sur le bouton désarmé pour désactiver d'alarme.



Après avoir entré le MDP, appuyez sur # pour confirmer l'opération, puis sélectionnez la partition et appuyez sur # pour confirmer l'désarmement.



Armement et désarmement en mode simple avec le MDP



En mode simple, toutes les zones sont armées par défaut.



Entrez le MDP et appuyez longuement sur le bouton désarmé pour désactiver d'alarme.



En mode simple, toutes les zones sont désarmées par défaut.



Armement et désarmement de la zone spécifiée avec badge



Après avoir glissé la badge, appuyez sur # pour confirmer l'opération, puis sélectionnez la partition et appuyez sur # pour confirmer l'armement.



Glissez la badge et appuyez longuement sur le bouton désarmé pour désactiver d'alarme.



Après avoir glissé la badge, appuyez sur # pour confirmer l'opération, puis sélectionnez la partition et appuyez sur # pour confirmer le désarmement

Vidéos didactiques

Armement et désarmement en mode simple avec badge



En mode simple, toutes les zones sont armées par défaut.




En mode simple, toutes les zones sont désarmées par défaut.



Introduction aux touches de clavier LCD

Les autres d'alarmes

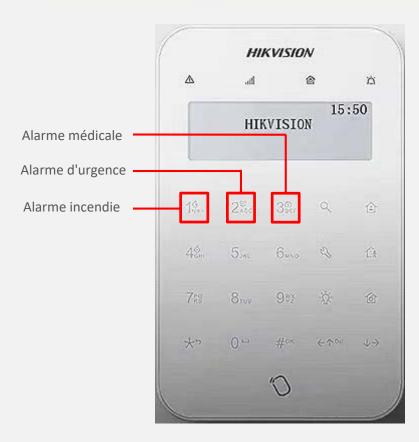


Appuyez sur le touche ci-dessus et maintenez-la enfoncée pour déclencher différentes alarmes sur demande.




Exemple avec touche d'alarme incendie



Introduction aux touches de clavier LCD

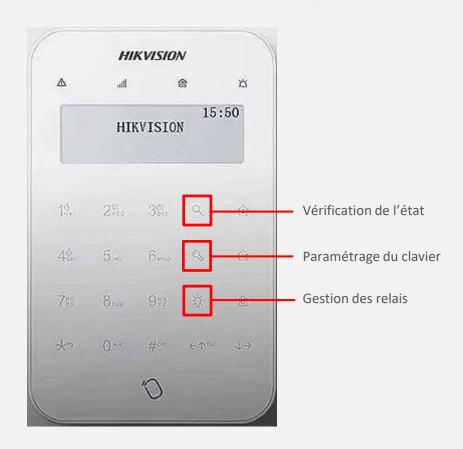

Après avoir saisi le mot de passe Admin, appuyez sur le bouton ci-dessus pour accéder aux différentes configurations.

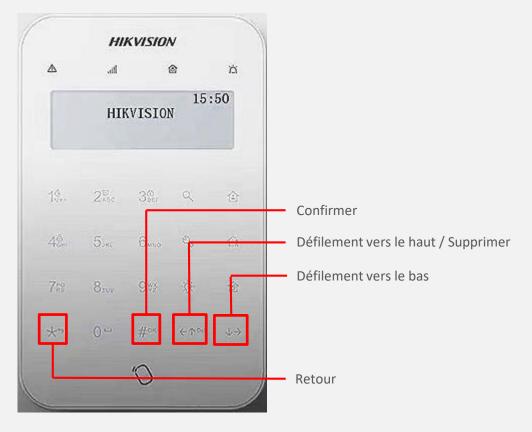

Dans le menu de configuration, le touche * permet de revenir au menu précédent ou d'annuler l'opération en cours, le touche # permet de confirmer l'opération ou de la sauvegarder.



Vidéos didactiques Fonction de vérification de l'état



Cette fonction permet de vérifier l'état de la partition et de la connexion réseau.



Entrez le MDP d'adminstrateur et appuyez sur le touche "Rechercher" pour afficher les état.



Vidéos didactiques Fonction de paramétrage local du clavier



Cette fonction permet d'effectuer certaines configurations localement sur le clavier sans utiliser l'application Hik-Connect.

Parmi les configurations qui peuvent être réalisées :

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des badge
- Société / Téléphone
- Verrouillage et Déverrouillage la centrale
- Bypass/ Rétablir Bypass



Fonction de paramétrage local du clavier

Gestion des utilisateurs



Entrez le mot de passe Admin pour accéder à la configuration, sélectionnez ajouter un utilisateur, suite d'entrez le nouveau nom d'utilisateur, entrez le mot de passe et confirmez le mot de passe saisi .



Vous pouvez y gérer les autorisations de chaque utilisateur, modifier les mots de passe et supprimer des utilisateurs.



Fonction de paramétrage local du clavier

Gestion des badges



Entrez le mot de passe Admin pour accéder à la configuration, sélectionnez ajouter un badge, faites glisser le badge sur le lecteur, puis personnalisez le nom du badge.



Entrez le mot de passe Admin pour accéder à la configuration, sélectionnez Ajouter un badge, sélectionnez le badge que vous avez ajouté, puis supprimez-le.



Fonction de paramétrage local du clavier

Société / Téléphone



Entrez le mot de passe Admin pour accéder à la configuration, sélectionnez Société / Téléphone, vous pouvez ensuite modifier le titre affiché à l'écran selon vos besoins.



Entrez le mot de passe Admin pour accéder à la configuration, sélectionnez Société / Téléphone, vous pouvez ensuite modifier le numéro affiché à l'écran selon vos besoins.



Fonction de paramétrage local du clavier

Verrouillage / Déverrouillage la centrale



Entrez le mot de passe Admin pour accéder à la configuration, sélectionnez verrouillage la centrale, après cette opération, la centrale sera dans un état où elle ne pourra pas être configurée ou utilisée.



Entrez le mot de passe Admin pour accéder à la configuration, sélectionnez déverrouillage la centrale.

Nous pouvons également voir qu'il n'est pas possible d'opérer sur le HC dans l'état verrouillé.



Fonction de paramétrage local du clavier

Bypass / Rétablir Bypass





Entrez le mot de passe Admin pour accéder à la configuration, sélectionnez Bypass, sélectionnez une zone (détecteur) pour la bypass.



Entrez le mot de passe Admin pour accéder à la configuration, sélectionnez Bypass, sélectionnez une zone (détecteur) pour rétablir la bypass.

Ajout d'un lecteur de badge

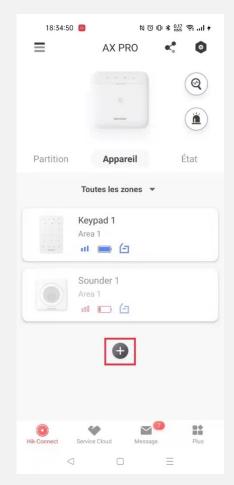






Scanner QR code



Allumer l'interrupteur d'alimentation




Interface de configuration du lecteur de badge

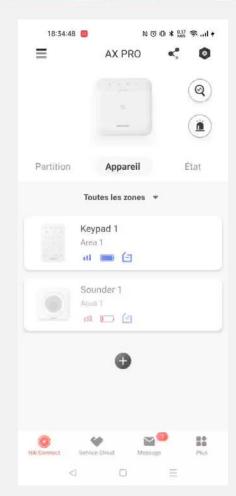

Vidéo didactique

Ajout d'un badge

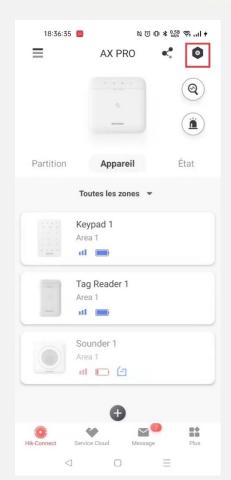

Appuyer sur le bouton de Paramètre




Appuyer sur '>' pour accéder à l'interface



Appuyer sur '+' pour ajouter un badge




Déplacez le badge vers la zone de lecture de la centrale.

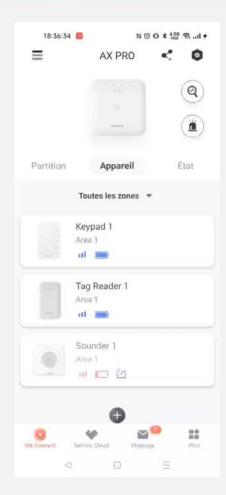

Vidéo didactique


Configuration du badge

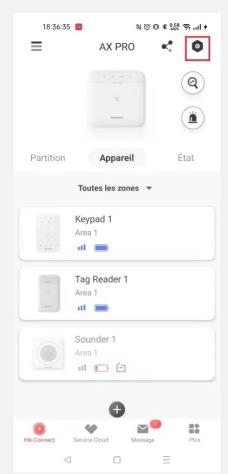

Appuyer sur le bouton de Paramètre




Appuyer sur '>' pour accéder à l'interface

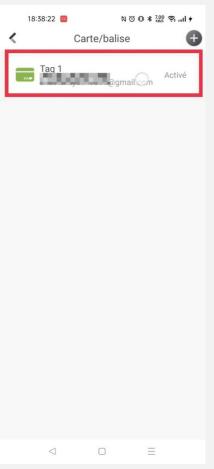

Appuyez sur l'interface pour configure le site



Interface de paramètrage du badge

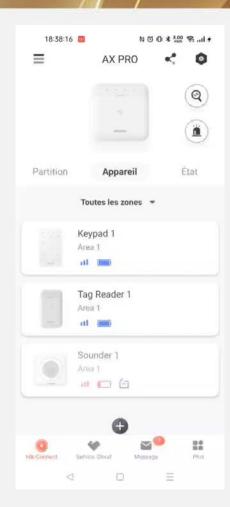

Vidéo didactique

Vidéos didactiques pour armement et désarmement via lecteur de badge

(Armer en présence de panne fonction activée)




Pour armer toutes les zones, vous devez faire présenter le lecteur de badge deux fois rapidement, après quoi le voyant orange s'allume et vous devez le faire présenter à nouveau pour confirmer l'armement.



De même, le désarmément de toutes les zones se fait en passant deux fois sur le lecteur de badge.


Mode simple du lecteur de badge

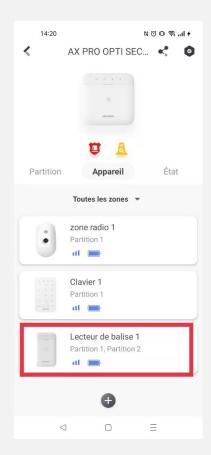


Cliquez sur notre lecteurs de badge




Cliquez sur le coin supérieur droit pour accéder à la page de configuration de notre lecteur de badge

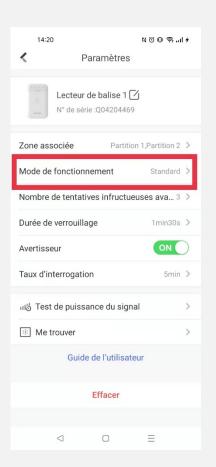

Cliquez sur "Mode de fonctionnement"

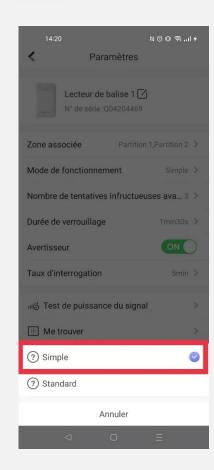

Choisissez "Simple"

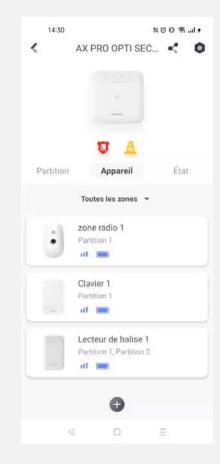


Vidéos didactiques



Ajout d'une télécommande

Nous préconisons d'ouvrir la télécommande avant de l'ajouter



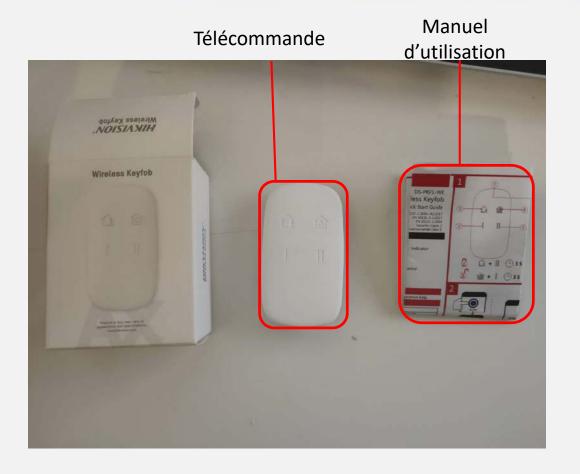

Ajout d'une télécommande






Ouvrir la télécommande avec un tournevis



Ajout d'une télécommande

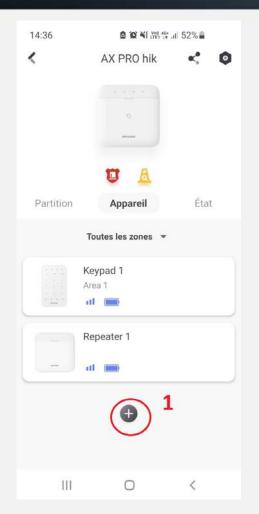

Appuyer sur '+' pour ajouter



Scanner le QR code de la télécommande





Appuyer sur le bouton d'armement

Configurer la télécommande



Configuration de la télécommande




Appuyer sur '>' pour configurer



Choisir la clé que vous voulez



Fonctions des combinaisons de touches

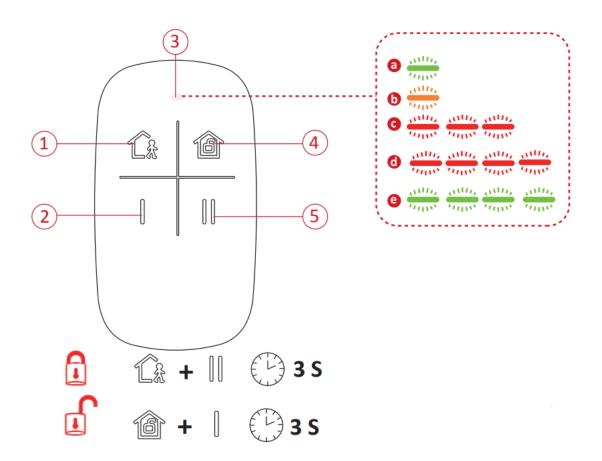

- 1 ASPECT
 - 1. Armement en mode absence 2. Vérification de l'état 3. Indicateur
 - 4. Désarmement


- 5. Armement en mode à domicile
- Verrouillage/ Déverrouillage de l'appareil Indicateur
- a. Mettre en marche b. Appuyer sur la touche c. Appareil formaté
- d. Appareil verrouillé e. Appareil déverrouillé
- 2 ASSOCIATION
- 3 REMPLACEMENT DE LA PILE



Ajout d'une PIRCAM





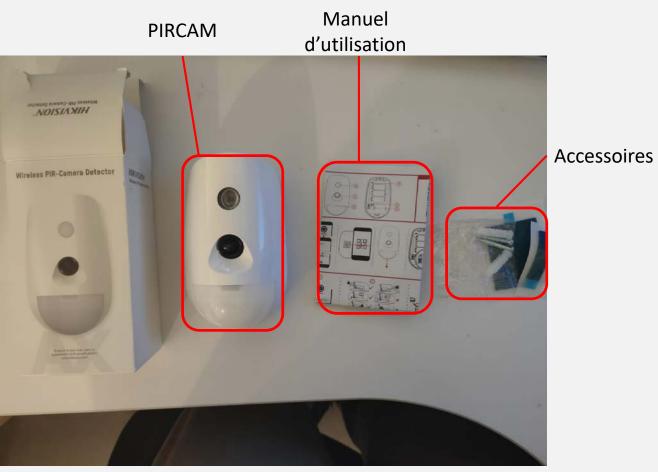


Déballage








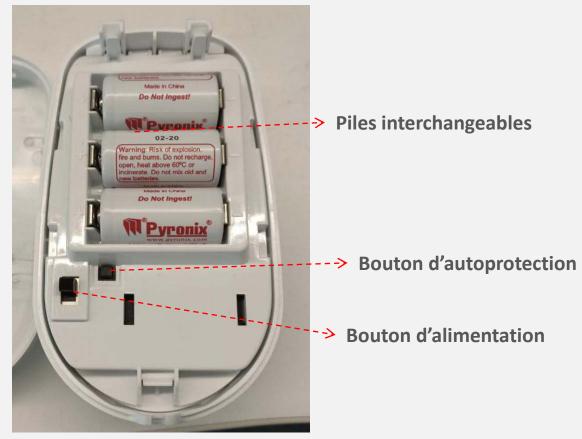

Ouvrir la PIRCAM avec un tournevis

Ajout d'une PIRCAM

Nous préconisons d'ouvrir la PIRCAM avant de l'ajouter

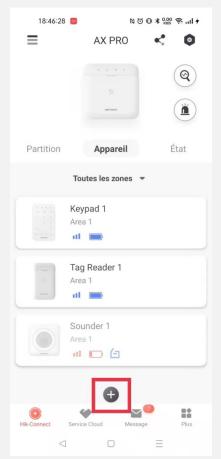


Appuyer sur '+' pour ajouter




Scanner le QR code de la PIRCAM





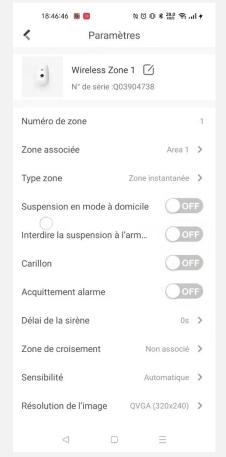


Interface de paramètrage de la PIRCAM

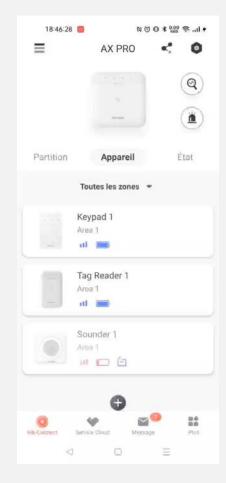


Vidéos didactiques



Configuration de la PIRCAM

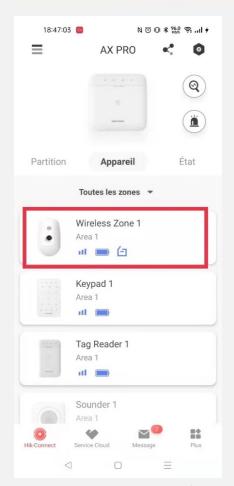

Appuyer sur PIRCAM ajouté

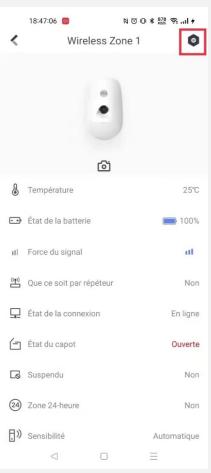


Appuyer sur le bouton Paramètre pour configurer


18:47:10	N © 10 * 76.0 € 1 *			
Paramètres				
Wireless Zor N° de série :Q0				
Numéro de zone	1			
Zone associée	Area 1 >			
Type zone Zone instantanée >				
Suspension en mode à domicile OFF				
Interdire la suspension à l'arm OFF				
Carillon	OFF			
Acquittement alarme OFF				
Délai de la sirène	0s >			
Zone de croisement	Non associé >			
Sensibilité	Automatique >			
Résolution de l'image	QVGA (320x240) >			
\triangleleft \bigcirc	≡			

18:47:14 👨	N © IDI ★ 67.0 🥱 1 4			
< Param	ètres			
Zone de croisement Non associé				
Sensibilité Automatique				
Résolution de l'image QVGA (320x240)				
Images en rafale 6				
Intervalle de déclenchement 30s				
LED	ON			
Nombre maximum de décl 3				
Taux d'interrogation 5min				
แช่ Test de puissance	du signal			
S Test de zone de détection				
Suspendre OF				
Guide de l'utilisateur				
4 0	=			

Ajout d'un Détecteur PIR





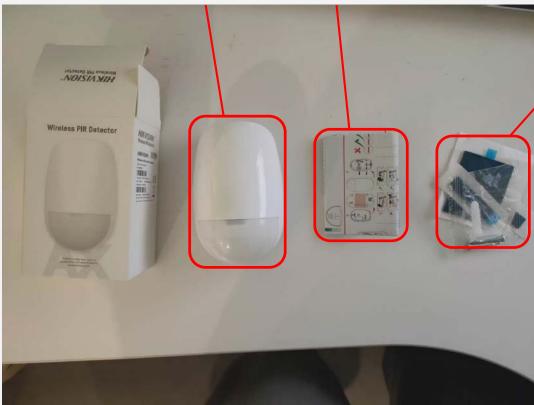

Accessoires


Déballage

HIK ISION

Ajout d'un Détecteur PIR




Ouvrir le PIR avec un tournevis

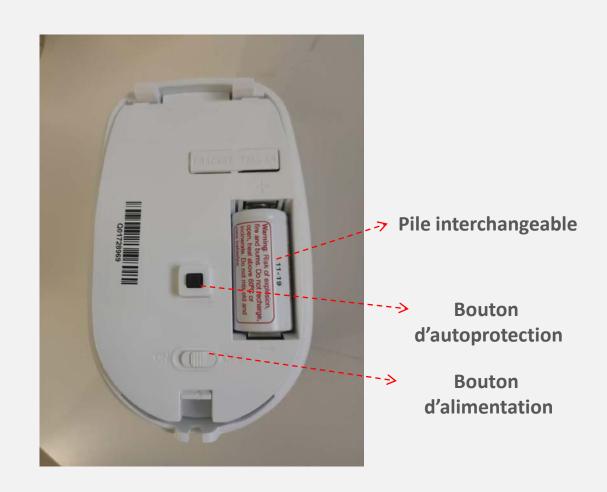



Ajout d'un Détecteur PIR

Nous préconisons d'ouvrir le PIR avant de l'ajouter

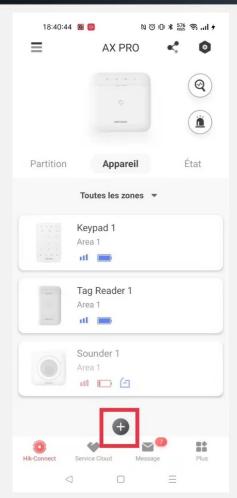


Appuyer sur '+' pour ajouter



Scanner le QR code du PIR



Allumer et ajouter

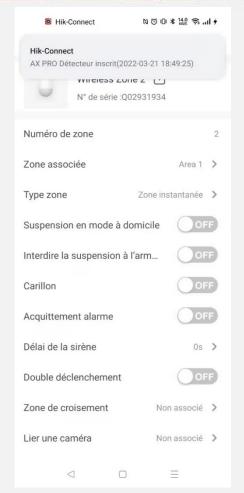


Configurer et terminer

HIKYISION

Ajout d'un Contact Magnétique






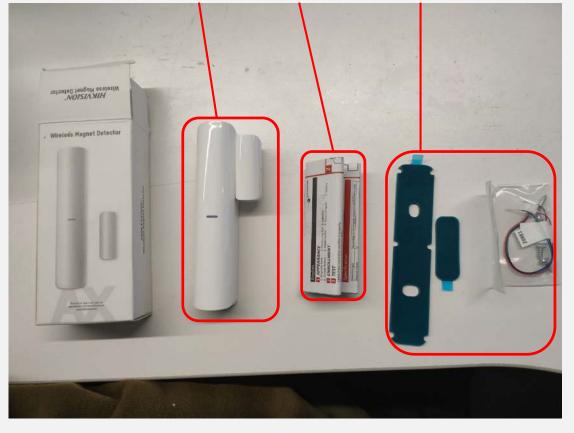

Déballage


Ajout d'un Contact Magnétique

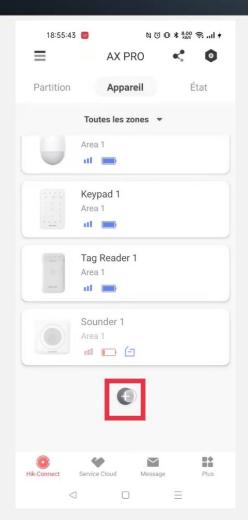

Appuyer sur '+' pour ajouter



N 10 10 1 3 73.0 8 ... 4 18:55:52 Ajouter un appareil Allumez l'interrupteur d'alimentation dans 29s. L'appareil est ajouté lorsque l'indicateur clignote en vert 7 fois. S'il ne s'agit pas d'un nouvel ajout, formatez d'abord l'appareil. Comment formater l'appareil?

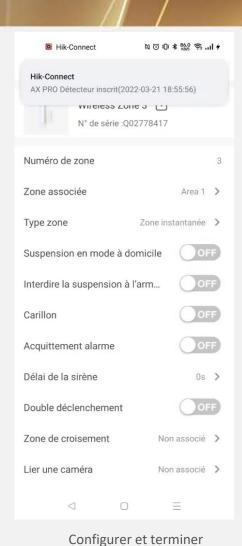


Allumer et ajouter

Ajout d'une Sirène






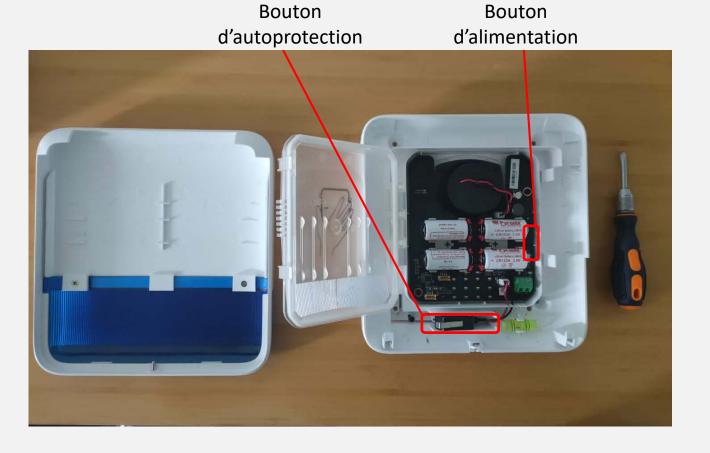

Ouvrir la sirène avec un tournevis

Ajout d'une Sirène

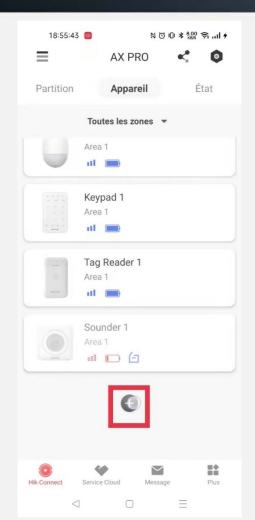

Appuyer sur '+' pour ajouter



Scanner le QR code de la sirène




N ③ 10 1 ★ 10.0 € ... + Hik-Connect Hik-Connect AX PRO Sirène inscrite(2022-03-21 19:04:54) Sounder 2 🔟 N° de série :Q02961388 Zone associée Area 1 > Volume de la sonnerie Durée d'alarme 1min30s > ON Indicateur LED d'alarme ON Avertisseur d'alarme Indicateur LED d'armement/désa... Avertisseur d'armement/désarm... Ouverture du couvercle lorsque d... Taux d'interrogation 5min > ্রাণ) Test du volume แช่ Test de puissance du signal

Configurer et terminer




Ajout d'une Sirène

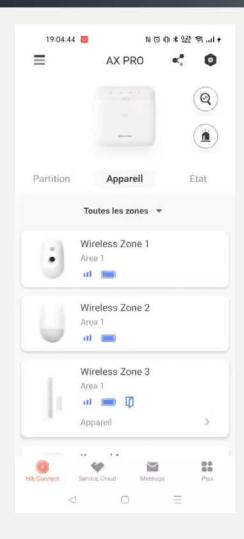





Vidéos didactiques

Ajout d'un Bouton d'Urgence

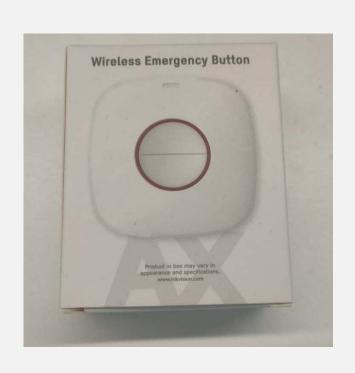

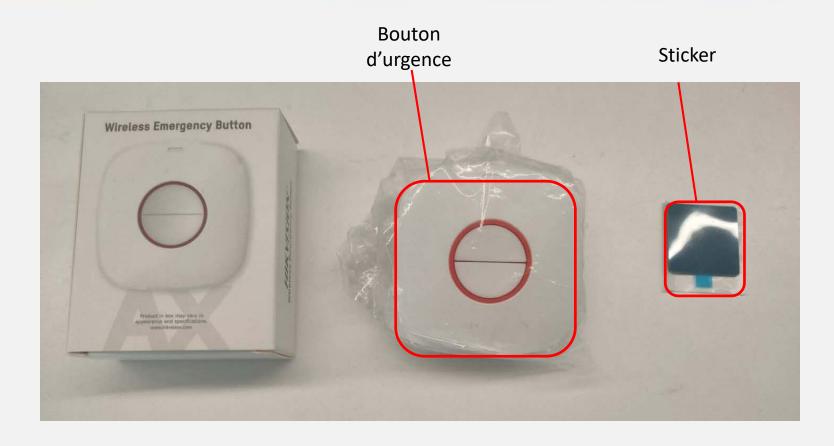

Ajout d'un Bouton d'Urgence

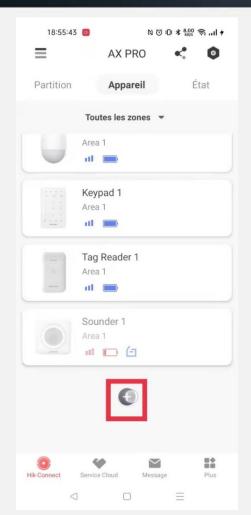


Appuyer sur '+' pour ajouter



Scanner le QR code



Appuyer sur le bouton pour l'ajouter

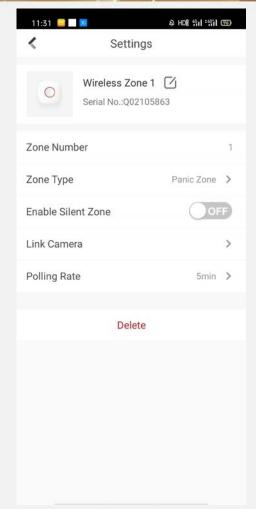


Configurer et terminer

HIKYISION

4

Fonctionnement Via Hik-Connect


Ajout des Zones

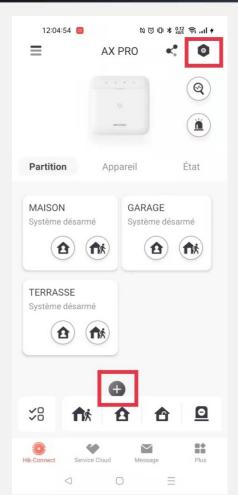


Appuyer sur '+' ou accéder à la paramètre pour ajouter une zone



Appuyer sur 'Partition' pour gérer les zones

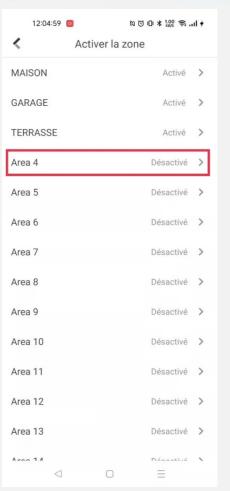

Choisir la zone que vous souhaitez configurer

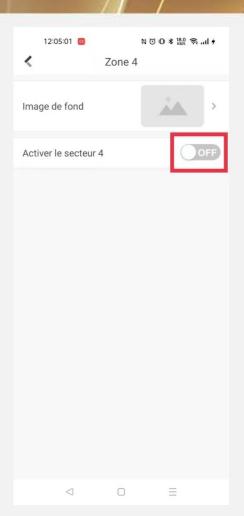



Activer le secteur




Associer un appareil dans une zones



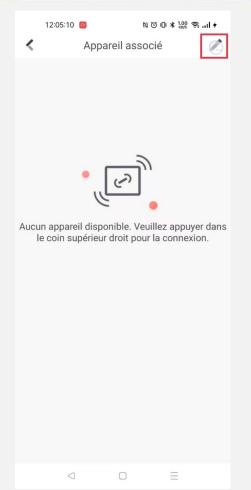


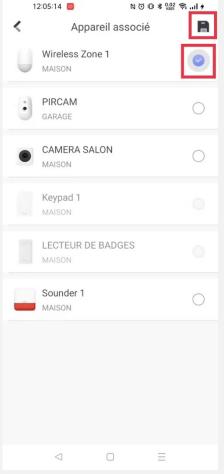

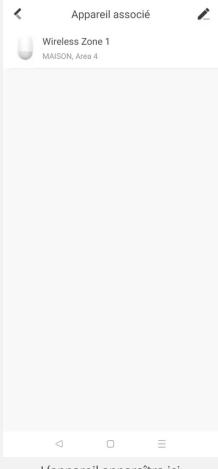

N 10 10 * 0.53 8 ... 4

12:05:18

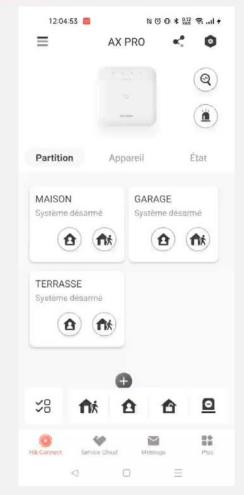

Appuyer sur 'Appareil associé' pour gérer les appareil associé dans cette zone

Appuyer sur l'icône dans le coin supérieur droit pour modifier le dispositif associé.


Choisir l'appareil que vous souhaitez associer avec cette zone

L'appareil apparaîtra ici après avoir été associé

Vidéos didactiques



Important à savoir

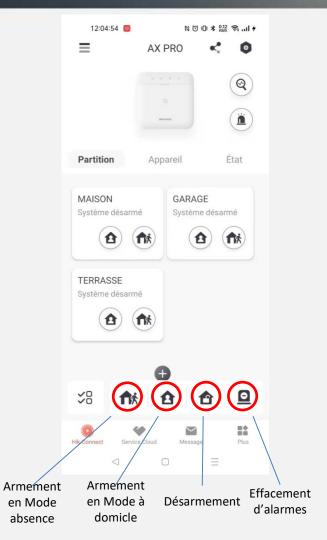


Ces quatre boutons sont utilisés pour l'ensemble du système, pas pour une seule zone.




Ajout d'une caméra thermique






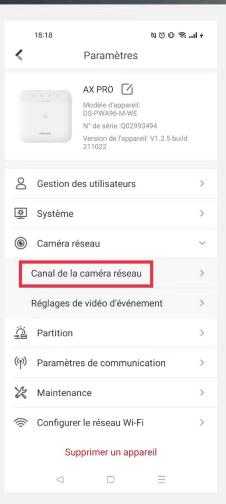

Appuyer sur « Canal de la caméra réseau »

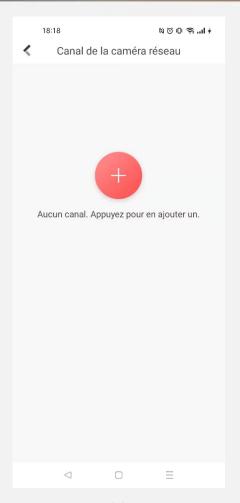


Appuyer sur '+' pour ajouter

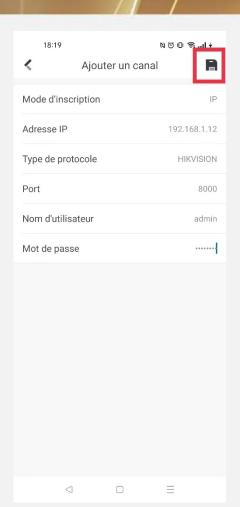


Entrer les informations du caméra et enregistrer


Armement

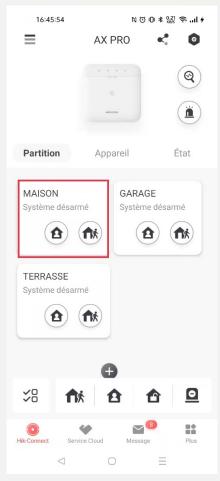


Sélectionner du mode d'armement approprié pour armer une zone

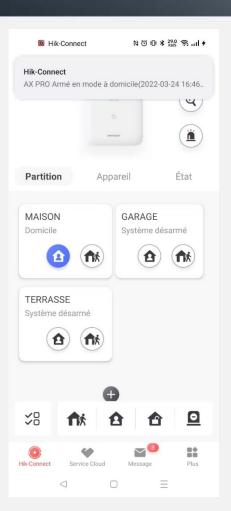


Armé en mode à domicile

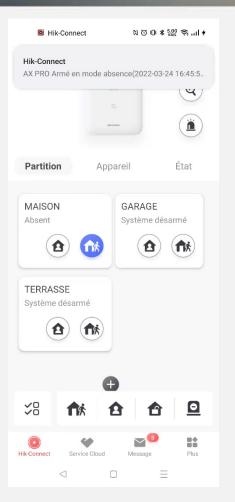

Armé en mode absence

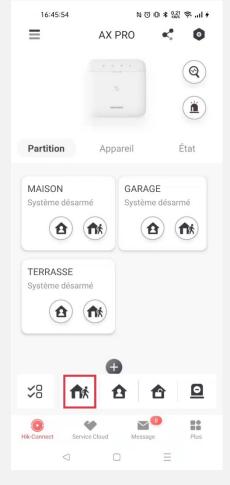


Ou armer pour toutes les zones

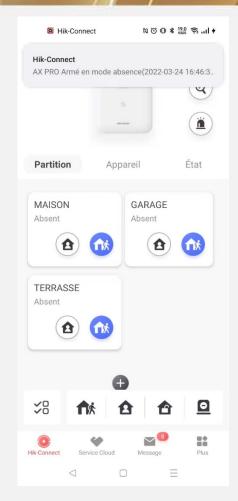


Tous les zones sont armé




Désarmement

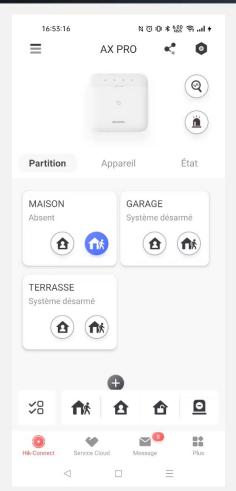


Sélectionner du mode de désarmement approprié pour désarmer une zone

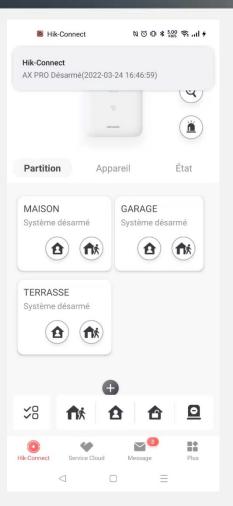

Une zone a désarmé

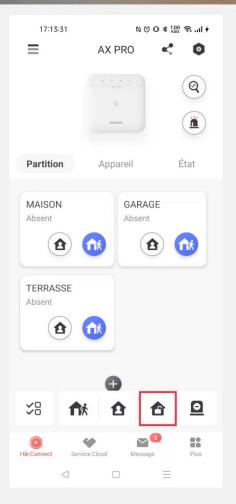


désarmer pour toutes les zones

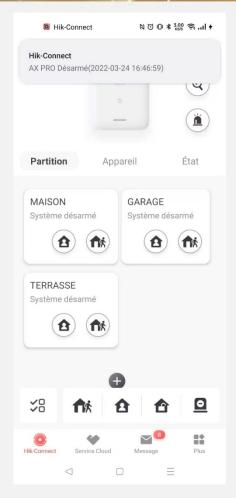

Tous les zones sont désarmé


Effacer les alarmes



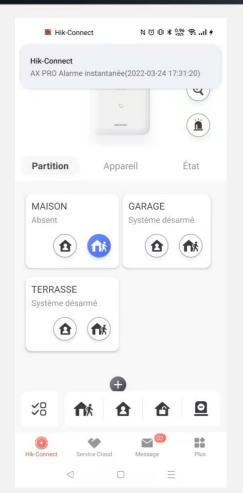


Déclencher le détecteur d'une manière ou d'une autre



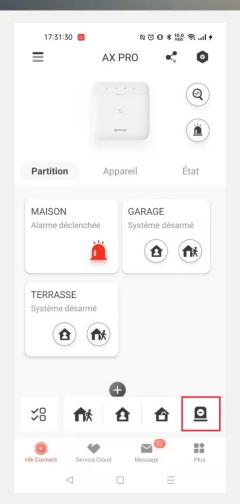



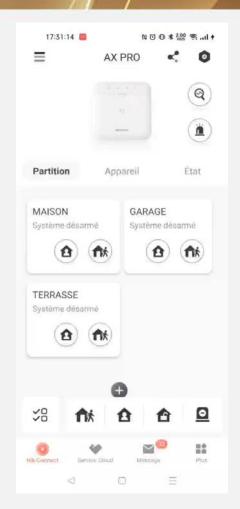

Alarme instanée

Effacer l'alarme

Alarme effacée

Vidéos didactiques

Partage d'appareil avec utilisateur


Par n° de téléphone ou adresse mail








Appuyer sur « Partager avec l'utilisateur»

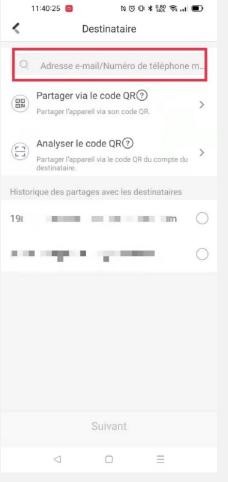

Utiliser votre n° de téléphone ou votre e-mail pour partager

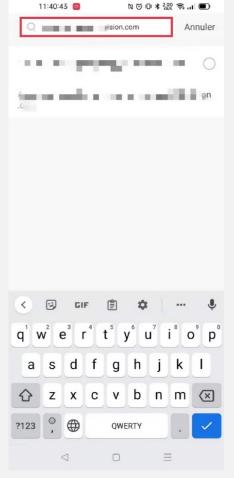


Saisir n° de téléphone ou votre e-mail de destinataire pour partager



Appuyer « Terminer » , l'appareil partagé

Partage d'appareil avec utilisateur


Par partage de code QR

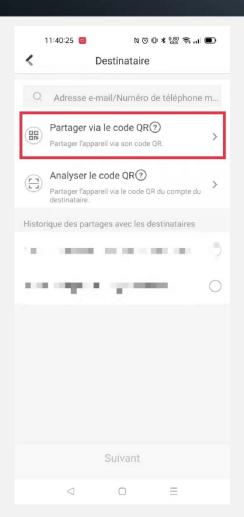


Appuyer sur "Partager via le code QR"



Partager le code QR à les autres utilisateur

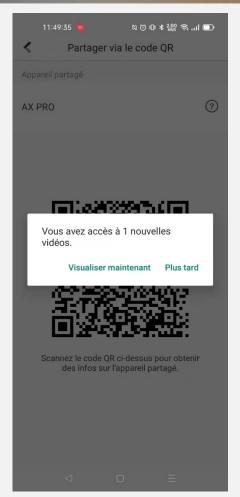

Une fois scanné, il y aura un notification de la demande

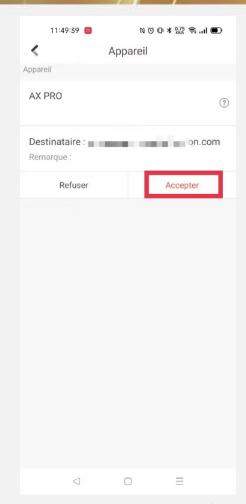

Accepter, et partage terminé


Demande le partage d'appareil avec utilisateur

Par scanner le code QR








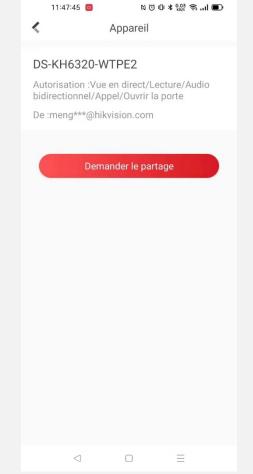


Demande le partage

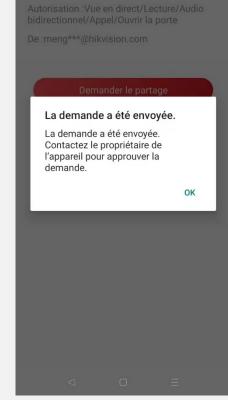

N O O * 0.39 @ ...I D

Appareil

DS-KH6320-WTPE2






HIK ISION

Une fois accepté, l'appareil apparaîtra dans la liste des appareils




Configuration du système

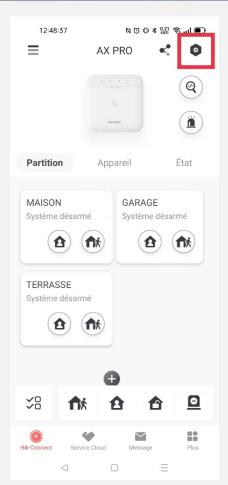

Appuyer sur le bouton de Paramètre pour configurer



Appuyez sur '>' pour accéder à l'interface de configuration

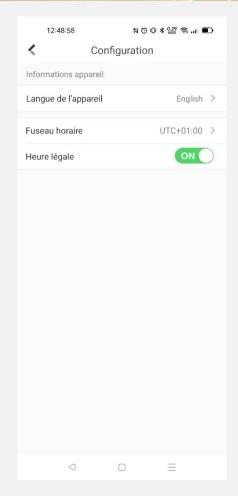


Définir la langue et le fuseau horaire ici



Configuration du système



Appuyer sur '>' pour accéder aux options du système

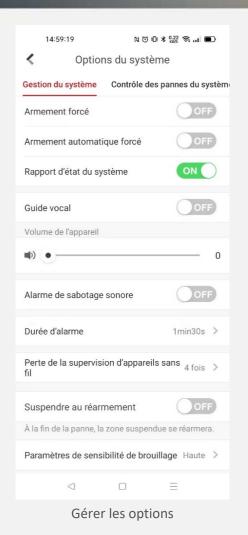


14:59:39 N (5) (1) * 89.0 (2) ... (III) Options du système Contrôle des pannes du système Options d'arme Détecter la déconnexion de caméra ON Contrôle de panne de la batterie de la ON Contrôle de panne du réseau local ON Contrôle de panne Wi-Fi Contrôle de panne du réseau ON cellulaire ON Panne de l'alimentation secteur Délai de détection de panne 10s > d'alimentation secteur Ce n'est que lorsque le délai de panne d'alimentation secteur dépasse le temps configuré qu'un événement de panne sera généré.


Vérification des défauts



Première configuration de la carte SIM

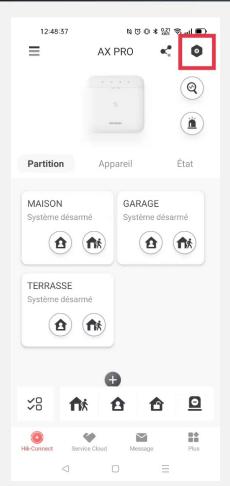

Appuyer sur le bouton de Paramètre pour configurer

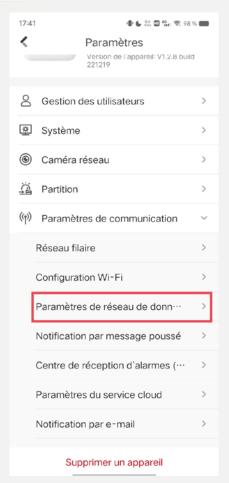


Dans 'Paramètres de communication', allez à l'option 'Paramètres de réseau de donnée cellulaires'.

17:41	T 6 22	Test 198 %
< P	aramètres de réseau d	de d⋯
Réseau	ı de données cellulaires	ON
SIM 1		>
SIM 2		>


Lorsque l'option est activée, sélectionnez l'emplacement de la carte Sim à configurer.



Première configuration de la carte SIM

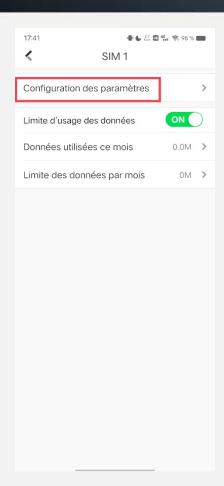

Accès à la configuration des paramètres

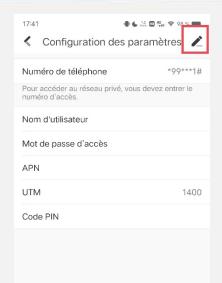

Dans 'Paramètres de communication', allez à l'option 'Paramètres de réseau de donnée cellulaires'.



Appuyez sur 'Modifier' dans le coin supérieur droit, pour obtenir les informations suivantes, qui se trouvent généralement sur le site officiel de l'opérateur de la carte SIM

Numéro de téléphone *99***1 Pour accéder au réseau privé, vous devez entrer le numéro d'accès. Nom d'utilisateur orange Mot de passe d'accès •••••• APN orange
numéro d'accès. Nom d'utilisateur orange Mot de passe d'accès • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mot de passe d'accès ••••• APN orange
APN orange
UTM 1400
Code PIN • • • •

Appuyez sur 'Enregistrement' dans le coin supérieur droit, pour enregistrer les saisies



N O 0 * \$ 2.65 \$...I •

Appel téléphonique et SMS

Notification par message pous...

Ajouter un numéro de téléphone

15:42:53


Voix commune


Message commun


Liste de téléphones

+337

SMS & Appels

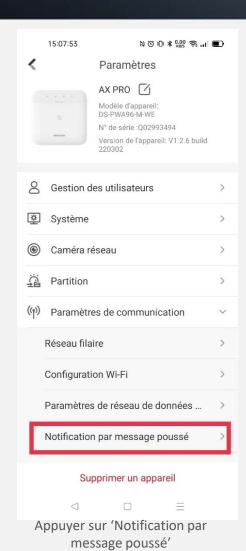

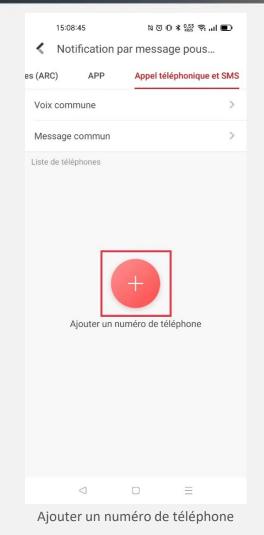

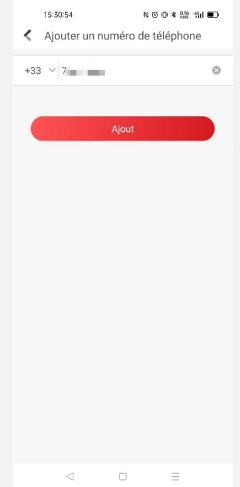





HIKYISION


N TO 10 * 4.00 : 11 1 -

SMS & Appels

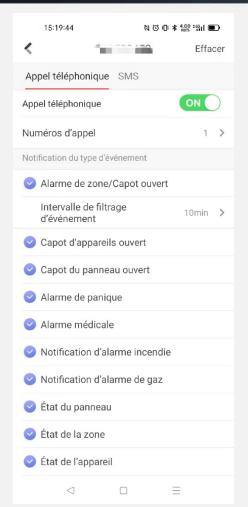

Paramètre de l'appel téléphonique

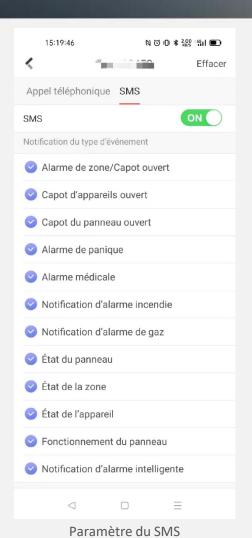

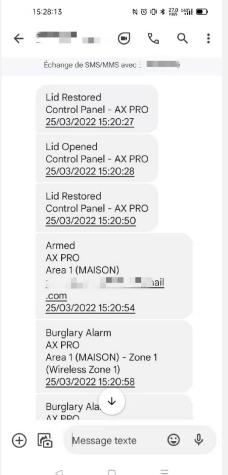

Répondre Balayer l'écran vers le haut pour répondre S Balaver l'écran vers le bas pour refuser Appel téléphonique

15:25:04 🚥 🍯

Appel de

Mobile +33

Notification SMS

HIK ISION

Vérification Vidéo


Lier une caméra




Sélectionner un détecteur que vous souhaitez lier




Appuyer pour configurer

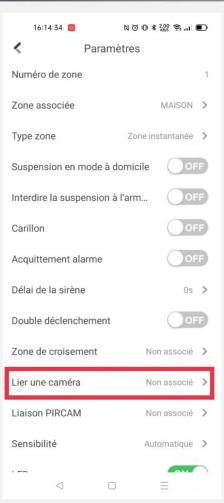

Lier une caméra

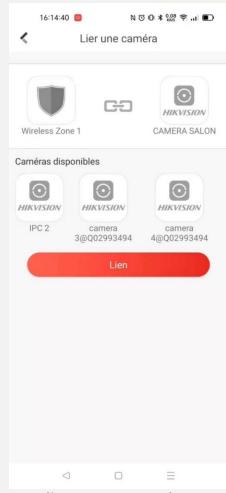

Sélectionner une caméra et terminer

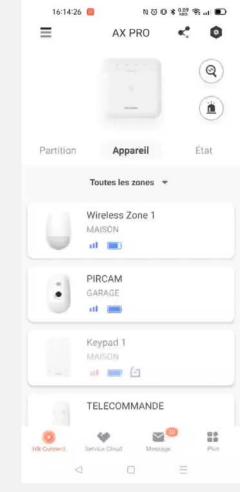

Vidéos didactiques



Vérification Vidéo

Configuration des zones de caméra



Vidéo didactique


HIK JISION


Mises à niveau du firmware

Sur l'application Hik-Connect



HC demande automatiquement la mise à jour d'AXpro

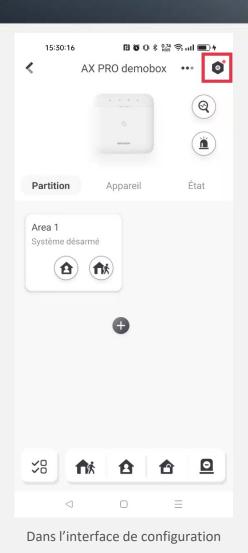

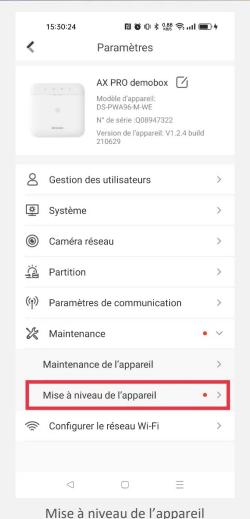




N 6 0 \$ 0.07 € ...I ■

Version de l'appareil

18:32:13

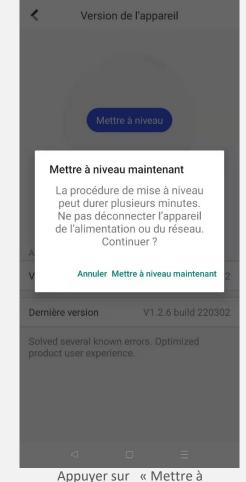


niveau maintenant »



Sur l'interface de Web

HIKVISION

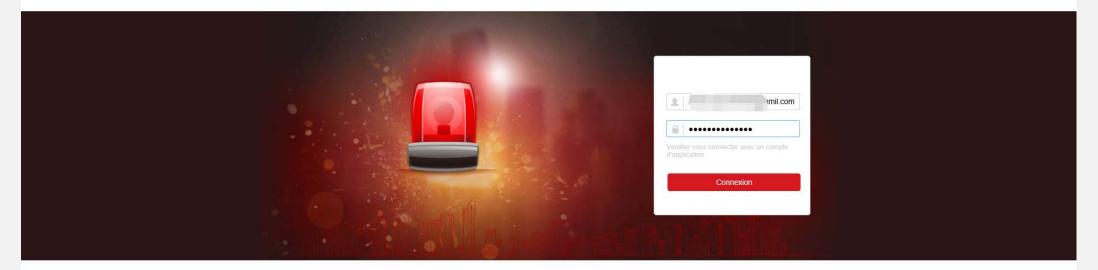


©2022 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.



Mises à niveau du firmware

Sur l'interface de Web (Dans le cas de l'appareil n'est pas hébergé sur un compte HPC)

HI	KVISION	
Ş	Vue d'ensemble	Mise à niveau du panneau de commande Mise à niveau du détecteur et du périphérique
2	Utilisateur	
	Système	Mise à niveau
==	Appareil	Fichier de mis digicap.dav Voir
88	Partition	Mettre à niveau
((q)) 	Communication	
ŝ	Maintenance par un ingénieur	
	Informations sur l'appareil	
	État de l'appareil	
	Journal	
	Mise à jour de l'appareil	
	Maintenance de l'appareil	

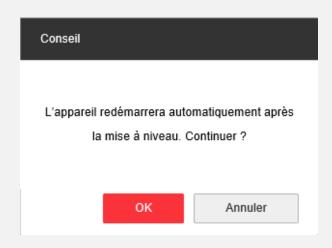


Cliquer « OK » pour continuer



Mises à niveau du firmware

Sur l'interface de Web (Dans le cas de l'appareil est hébergé sur un compte HPC)

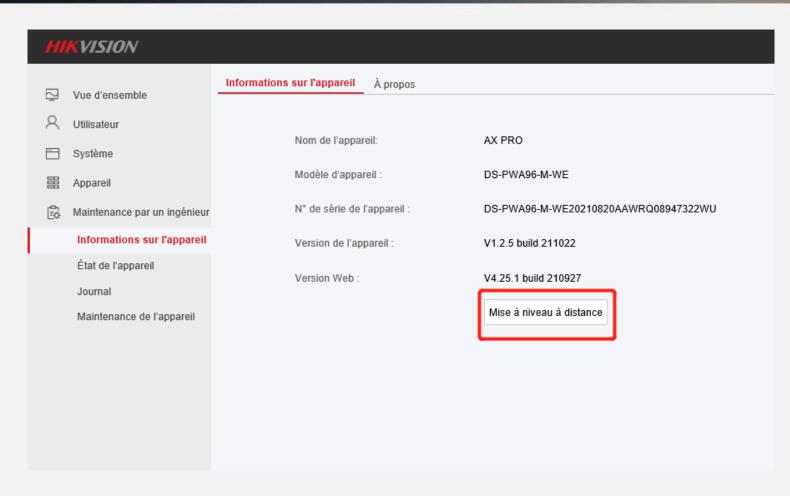




Cette fenêtre apparaîtra alors pour demander un code PIN afin de continuer la mise à niveau.


*Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur HPC pour savoir comment obtenir un code PIN.

HIK ISION


Zone de croisement

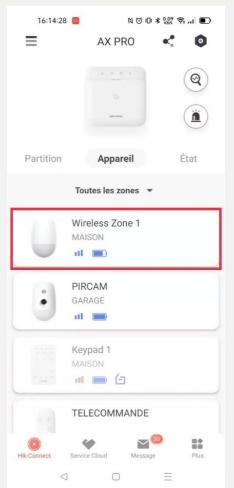


Sélectionner un détecteur que vous souhaitez lier

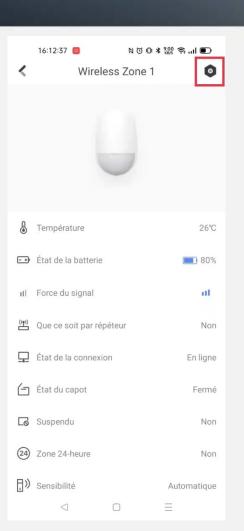


Appuyer pour configurer

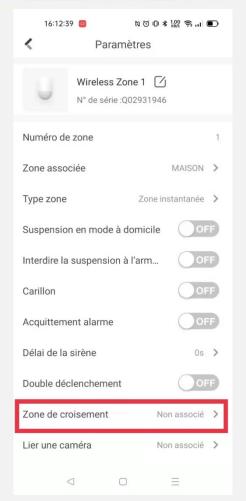

Configurer une zone de croisement

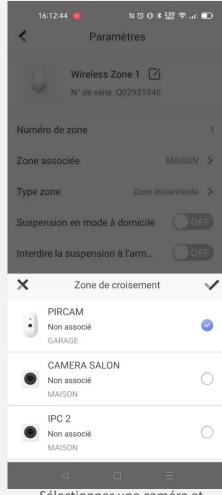


Sélectionner une caméra et terminer

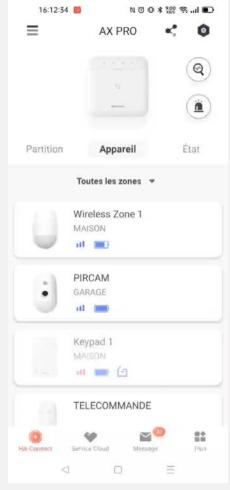

Vidéos didactiques

HIK JISION

Autorisation de l'appreil

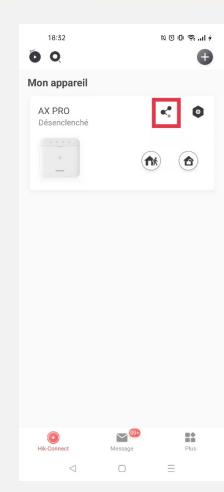







Appuyez sur « Partager avec l'installateur»



Appuyez sur le '+'

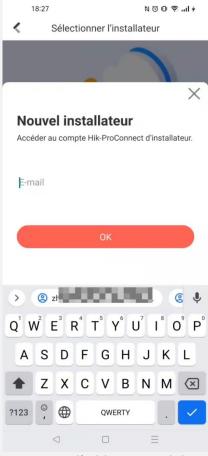

Entrez l'addresse mail de l'installateur

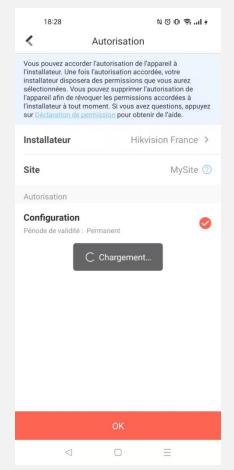

Choisissez si vous voulez donner des permissions à l'installateur



Autorisation de l'appreil



Le HPC est une application utilisée par l'installateur, l'utilisateur final n'a besoin que d'utiliser Hik connect pour faire fonctionner le HPC, si l'installateur veut en savoir plus sur les fonctions du HPC, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisateur de HPC.

Vidéo didactique



Merci!

Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

No.555 Qianmo Road, Binjiang District Hangzhou 310052, China T +86 571 88075998 F +86 571 89935635 overseasbusiness@hikvision.com

www.hikvision.com