




Notice technique


Passage de câble antivandale

En applique


DLX



- 1 Joint d'étanchéité
- 2 Attache câble
- 3 Entrée câble
- 4 Embase
- 5 Vis de fixation



- 6 Gaine
- 7 Capot
- 8 Vis capot
- 9 Bouchons cache-vis




1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Références	DLX40	DLX40S	DLX60	DLX60S
Montage	Applique			
Matériel gaine	Acier zingué	Acier inoxydable	Acier zingué	Acier inoxydable
Matériel embouts	Matière composite renforcée avec de la fibre de verre			
Résistance à l'arrachement	> 1350 N*			
Longueur de la gaine	400 mm		600 mm	
Diamètre de la gaine	12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur			
Indice de protection IK	IK 08			
Indice de protection IP	IP 64			
Dimensions embouts (L x h x p)	61 x 40 x 26,5 mm			
Poids brut / Poids net	0,23 Kg / 0,16 Kg		0,28 Kg / 0,19 Kg	

2. MONTAGE


1 Déserrer les vis



2 Enlever le capot




Enlever les bouchons cache-vis et procéder en sens inverse pour le remontage



3 Fixer chaque embase (un sur le dormant, un sur l'ouvrant)

Joint d'étanchéité : à mettre si besoin

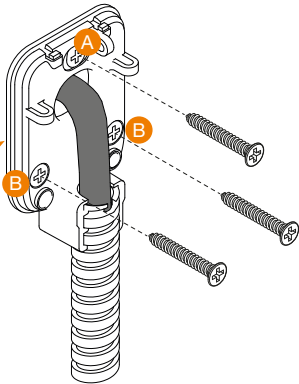

A Fixer la 1^{ère} vis (fournie) en ajustant le positionnement grâce au trou oblong



B Fixer le DLX sur sa position définitive à l'aide des 2 autres vis (fournies)

Entrées de câbles

➤ Entrée par l'arrière

OU

➤ Entrées par les côtés :
3 entrées possibles selon les besoins


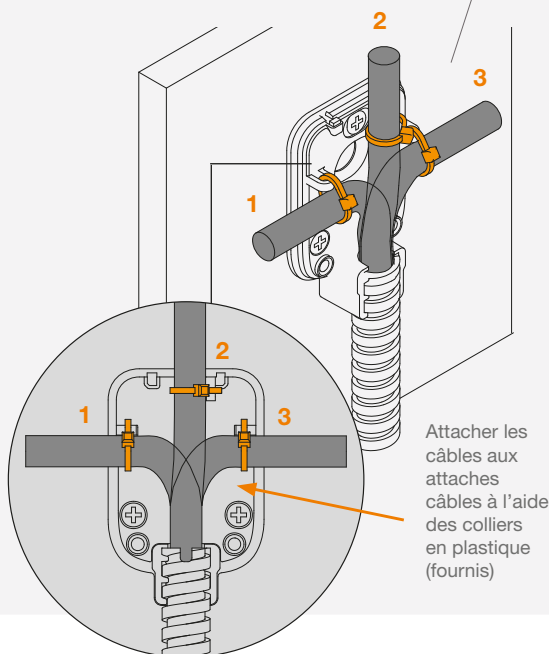
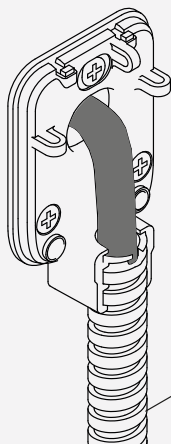


Entrée de câble par les côtés

Découpe du capot suivant plan ci-dessous

➤ Arrivée par le dessus


➤ Arrivée par le côté

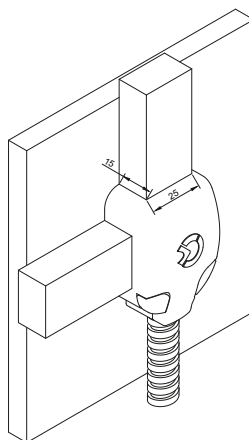


Pour un raccordement optimal avec une goulotte, nous préconisons l'utilisation d'une goulotte d'une section max. de 25 x 15 mm

3. DÉMONTAGE / MONTAGE DE LA GAINÉ

La gaine peut-être déclipée.
À la remise en place, bien
positionner l'encoche de la
gaine dans l'ergot de l'embase

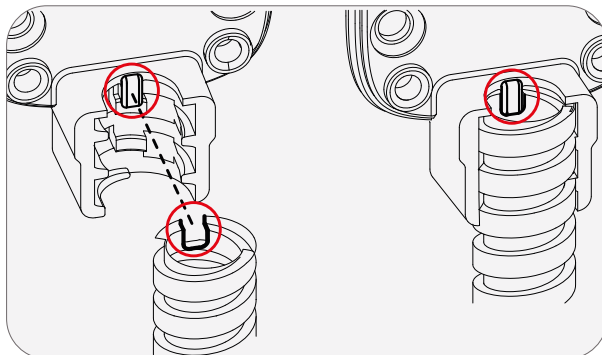

4. DIMENSIONS

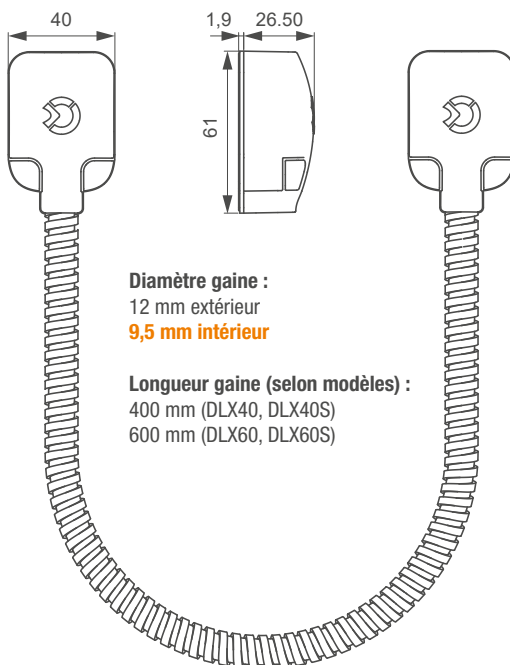

Diamètre gaine :

12 mm extérieur

9,5 mm intérieur

Longueur gaine (selon modèles) :

400 mm (DLX40, DLX40S)

600 mm (DLX60, DLX60S)

www.izyx-systems.com



9, rue de la Forêt Noire
67720 WEYERSHEIM
France

Tél. +33 (0)3 88 75 32 32
Fax +33 (0)3 88 52 28 19
info@izyx-systems.com

